

Spiralsolution 60500 SL




Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



Technische Daten

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| Luftdurchlässigkeit: | (cfm) | 500 |
| Flächengewicht: | (g/m ²) | 1240 |
| Dicke: | (mm) | 2,10 |
| Teilung | (m-1) | 192 |
| Ø Monofil Spirale: | PET | 0,60 |
| Ø Monofil Steckdraht: | PET | 0,70 |
| Abmessung Fülldraht: | PET / P40.1 | 2,20 x 0,55 |

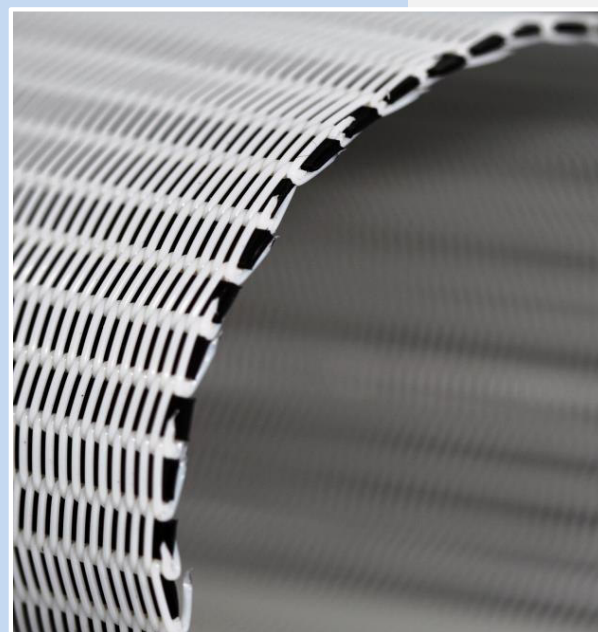

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Karton

Verpackungspapier

Trockensieb


Spiralsolution 60500 SL




Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

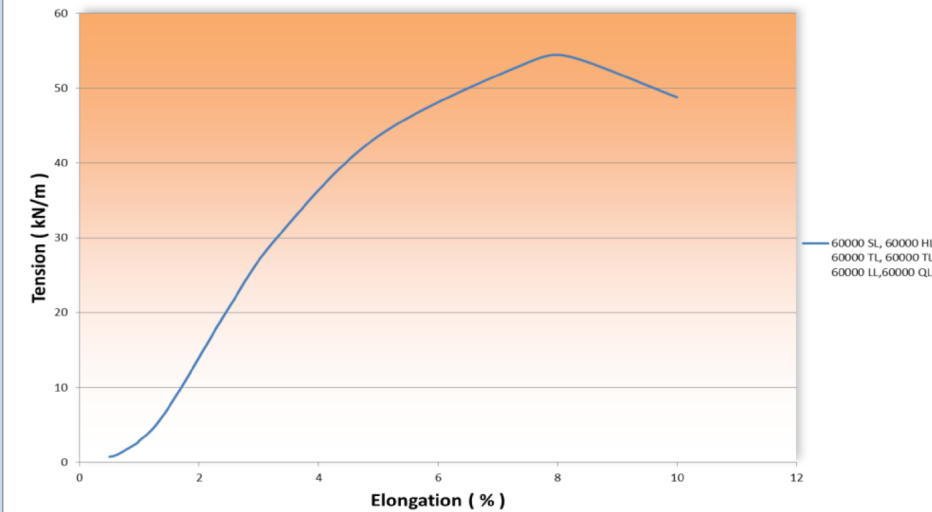

Kontaktfläche

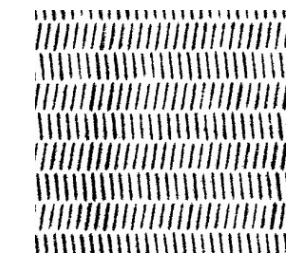

22%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
 60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

