


# Spiralsolution 43125 FTL

## Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ( $\pm 10\%$ ): **125** cfm

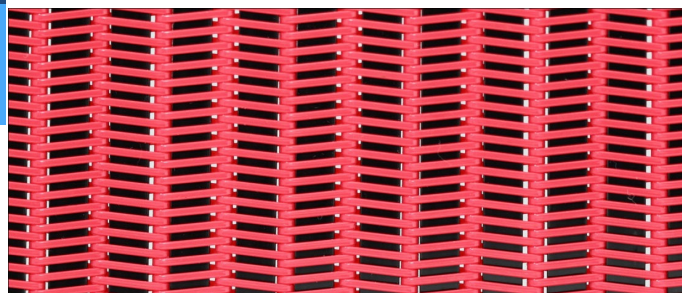

Abmessung Spiraldraht: **0,43 x 0,70** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **3,65 x 0,90** mm

Typ: **PET - PTFE Blend**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,75 x 2,90** mm

Dicke: **2,90** mm

Spiraldraht: **755** g/m<sup>2</sup>

Steckdraht: **110** g/m<sup>2</sup>

Fülldraht: **605** g/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht: **1470** g/m<sup>2</sup>

Anzahl Spiralen: **196** 1/m

Teilstücklänge: **31,6** cm

- Einsatzgebiete:**
- **Schreib-und Druckpapier**
  - **Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb**
  - **Für schnelllaufende Positionen**

- Eigenschaften:**
- **Geringe Verschmutzungsneigung**
  - **Leicht zu reinigen**
  - **Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität**

07.08.2020