


# Spiralsolution 70600 S7L A-5

## Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ( $\pm 10\%$ ): **600** cfm

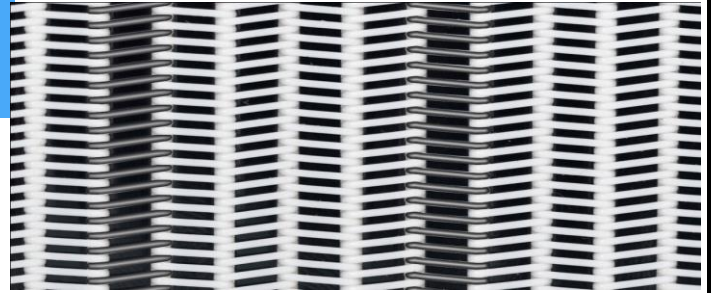

Abmessung Spiraldraht: **0,70** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **2,65 x 0,65** mm

Typ: **PET & PET-A**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spirale 1: **8,40 x 3,40** mm

Spirale 2: **8,40 x 3,40** mm

Dicke: **3,40** mm

Spiraldraht: **1095** g/m<sup>2</sup>

Steckdraht: **95** g/m<sup>2</sup>

Fülldraht: **285** g/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht **1475** g/m<sup>2</sup>

Anzahl der Spiralen **167** 1/m

Teilstücklänge: **29,9** cm

Einsatzgebiete: - **Transportband**  
- **Tunnel- Bandrockner für Nonwoven, Pellets und Lackrockner**  
- **Elektrostatisch gefährdete Positionen**

Eigenschaften: - **Antistatisch**  
- **Stabile Laufeigenschaften**  
- **Leicht zum Schließen**

25.11.2013