


Spiralsolution 60000 LPPSL

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **900** cfm

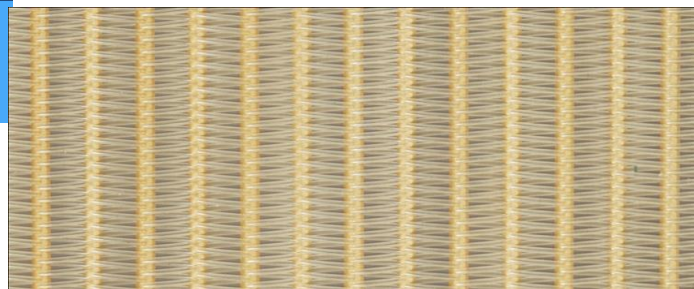

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: mm

Typ: **PPS***

Typ: **PPS***

Typ:

Spiralgröße: **6,80 x 3,40** mm

Dicke: **3,40** mm

Spiraldraht: **990** g/m²

Steckdraht: **110** g/m²

Fülldraht: g/m²

Gesamtgewicht: **1100** g/m²

Anzahl Spiralen: **205** 1/m

Teilstücklänge: **30,2** cm

* geprüfte Qualität zur
Verwendung als Lebensmittel-
bedarfsgegenstand gemäß EU
10/2011 und FDA Norm

Einsatzgebiete: - **Lebensmittelindustrie**

- **Hochtemperatur Positionen**

- **Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)**

Eigenschaften: - **Sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bis zu 180 °C**

- **Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen**

- **Für Lebensmittel geeignet**

25.07.2012