


Spiralsolution 60000 PPS9

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **900** cfm

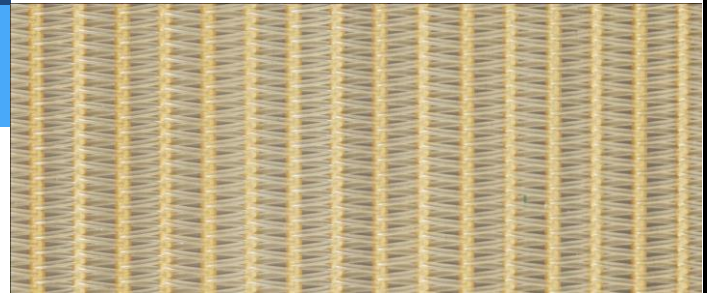

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Typ: **PPS**

Abmessung Steckdraht: **0,90** mm

Typ: **PPS**

Abmessung Fülldraht: mm

Typ:

Spiralgröße: **5,40 x 3,20** mm

Dicke: **3,20** mm

Spiraldraht: **1270** g/m²

Steckdraht: **265** g/m²

Fülldraht: g/m²

Gesamtgewicht: **1535** g/m²

Anzahl Spiralen: **309** 1/m

Teilstücklänge: **20,7** cm

- Einsatzgebiete:**
- **Hochtemperatur Positionen**
 - **Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)**
 - **Tunnel- Bandtrockner für Nonwoven, Pellets und Lacktrockner**

- Eigenschaften:**
- **Sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bis zu 180 °C**
 - **Stabile Laufeigenschaften**
 - **Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen**

24.10.2012