


Spiralsolution 60500 PPSL

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **500** cfm

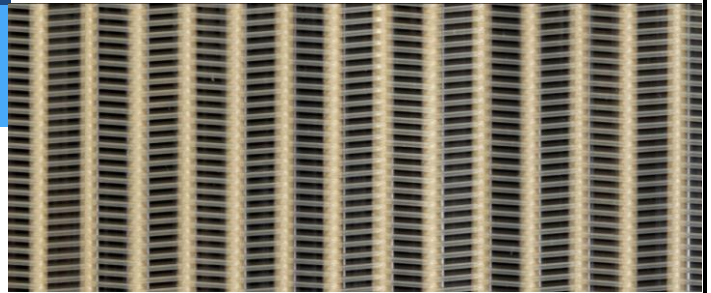

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **2,75 x 0,68** mm

Typ: **PPS**

Typ: **PPS**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,40** mm

Dicke: **3,40** mm

Spiraldraht: **990** g/m²

Steckdraht: **110** g/m²

Fülldraht: **380** g/m²

Gesamtgewicht: **1480** g/m²

Anzahl Spiralen: **205** 1/m

Teilstücklänge: **30,2** cm

- Einsatzgebiete:**
- **Hochtemperatur Positionen**
 - **Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)**
 - **Tunnel- Bandtrockner für Nonwoven, Pellets und Lacktrockner**

- Eigenschaften:**
- **Sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bis zu 180 °C**
 - **Stabile Laufeigenschaften**
 - **Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen**

15.05.2013