


# Spiralsolution 60350 TL

## Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ( $\pm 10\%$ ): **350** cfm

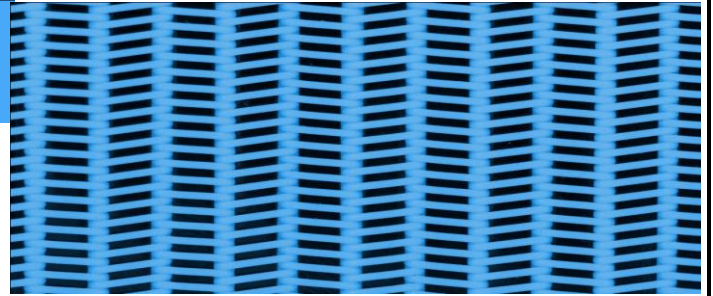

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **2,60 x 0,64** mm

Typ: **PET-PTFE Blend**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,25** mm

Dicke: **3,25** mm

Spiraldraht: **1015** g/m<sup>2</sup>

Steckdraht: **115** g/m<sup>2</sup>

Fülldraht: **350** g/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht: **1480** g/m<sup>2</sup>

Anzahl Spiralen: **211** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

Einsatzgebiete: - **Schlammwässerung**

- **Transportband**

- **Tunnel- Bandrockner**

Eigenschaften: - **Geringe Verschmutzungsneigung**

- **Leicht zu reinigen**

- **Leicht zum Schließen**

14.01.2016