


Spiralsolution 43250 FSL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	250
Flächengewicht:	(g/m ²)	1295
Dicke:	(mm)	1,85
Teilung	(m-1)	187
Ø Monofil Spirale:	PET	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	3,35 x 0,83

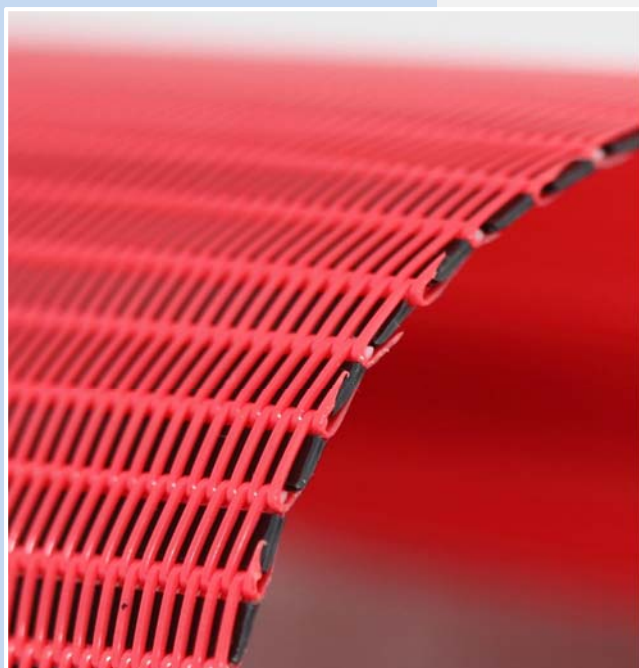

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität

Geringe Dicke

Hydrolysestabilisiert

Trockensieb Feinpapiere, graphische Papiere

Karton mit markierempfindlichen Oberflächen

Für schnelllaufende Positionen


Spiralsolution 43250 FSL




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

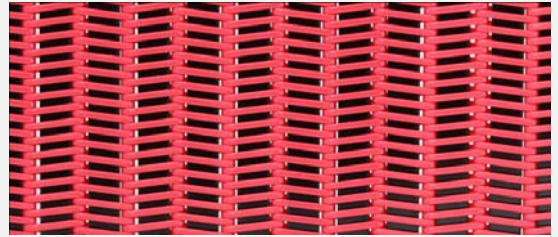

43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

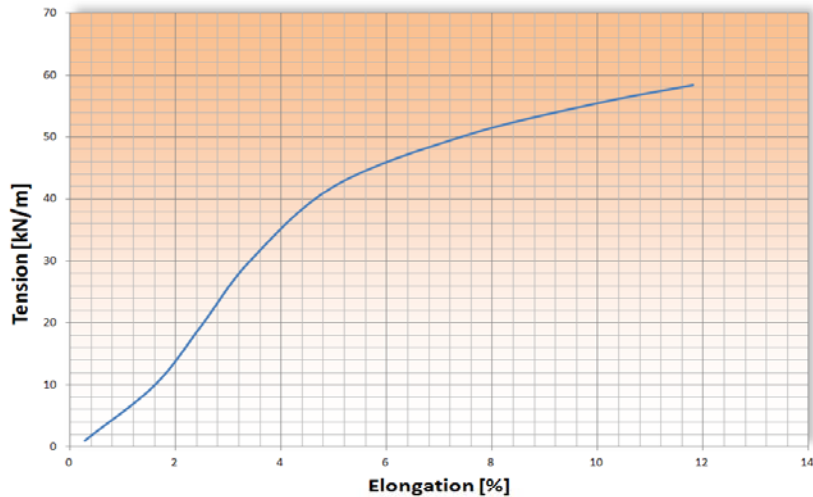

Kontaktfläche



36%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

