


Spiralsolution 70600 SL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

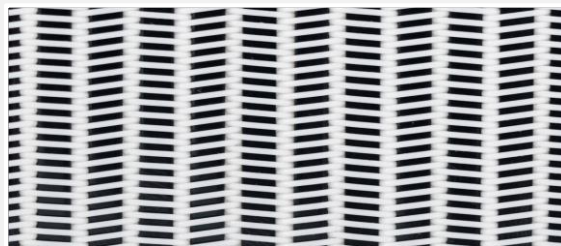

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	600
Flächengewicht:	(g/m ²)	1465
Dicke:	(mm)	2,50
Teilung	(m-1)	164
Ø Monofil Spirale:	PET	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,90
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	2,45 x 0,60

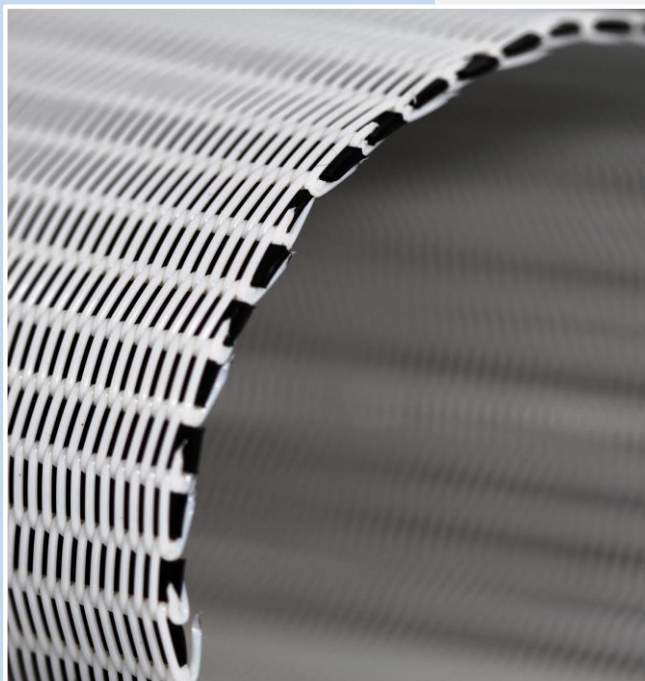

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Transportband


Trockensieb

Schlamm entwässerung


Spiralsolution 70600 SL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)


solution in spirals
Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

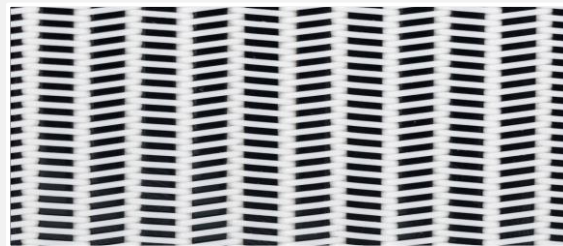

70000 SL, 70000 HL, 70000 TL, 70000 TL+, 70000 QL

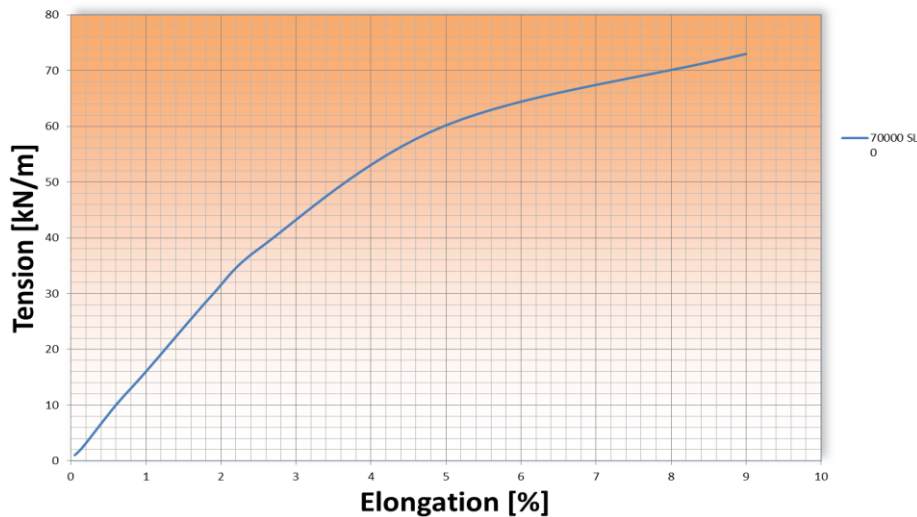

Kontaktfläche



23%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
70000 SL, 70000 HL, 70000 TL, 70000 TL+, 70000 QL

