


Spiralsolution 60250 SL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

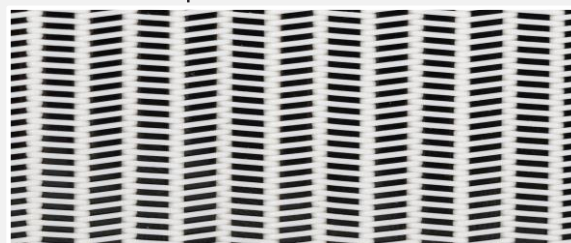

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	250
Flächengewicht:	(g/m ²)	1425
Dicke:	(mm)	2,10
Teilung	(m-1)	192
Ø Monofil Spirale:	PET	0,60
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	2,90 x 0,74

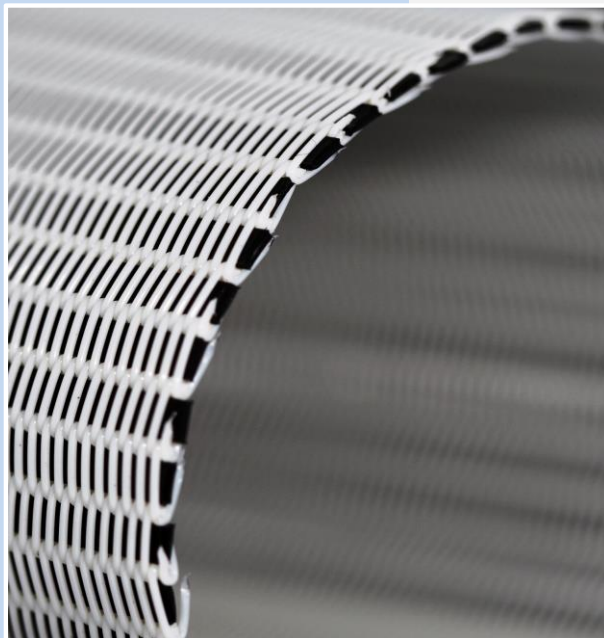

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Hohe Hydrolysestabilisierung auf Anfrage

Leicht zu schließen

Karton

Verpackungspapier

Schlamm entwässerung


Spiralsolution 60250 SL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




solution in spirals


Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

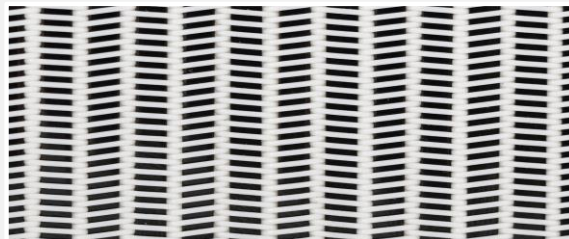

60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

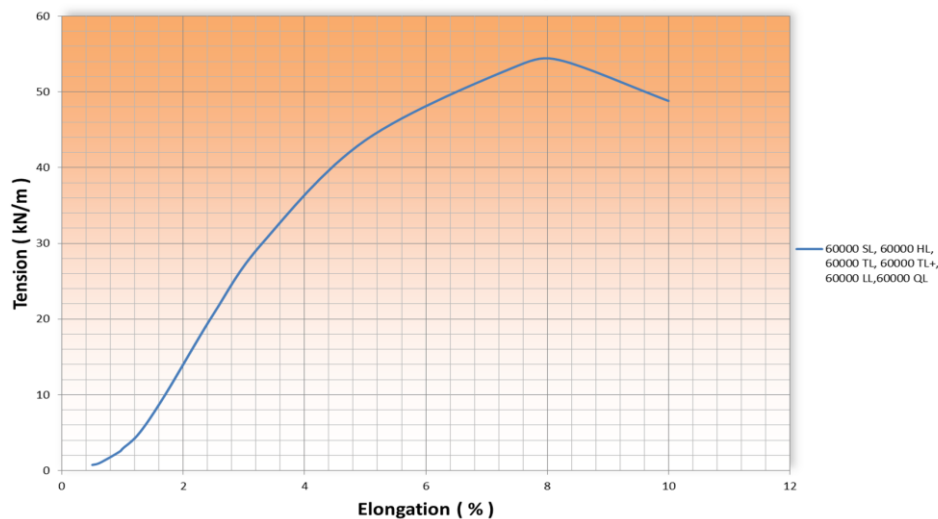

Kontaktfläche



22%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

