


Spiralsolution 70400 SL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

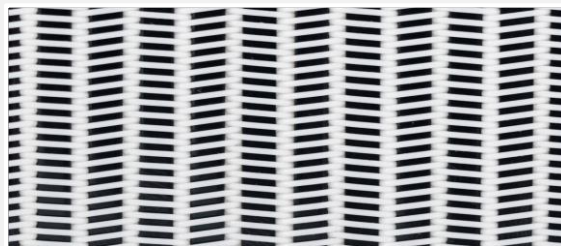

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	400
Flächengewicht:	(g/m ²)	1610
Dicke:	(mm)	2,50
Teilung	(m-1)	164
Ø Monofil Spirale:	PET	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,90
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	3,10 x 0,78

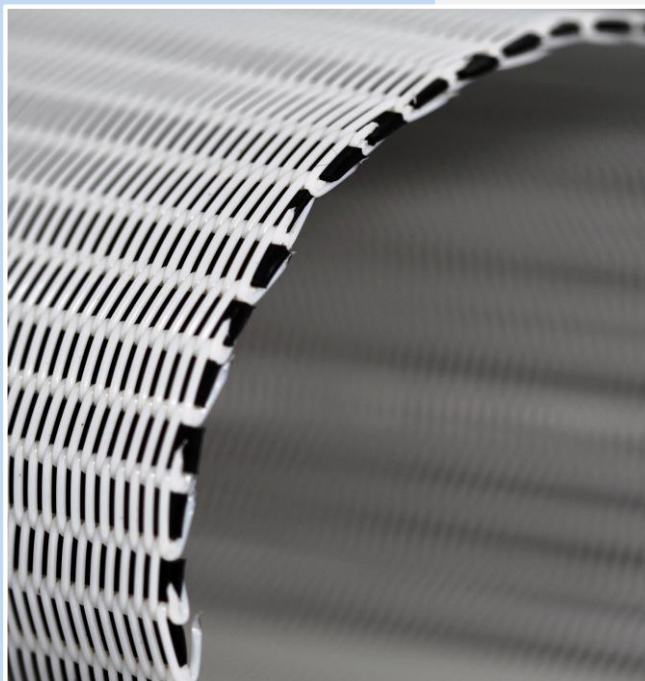

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Transportband

Trockensieb


Schlamm entwässerung

Spiralsolution 70400 SL


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

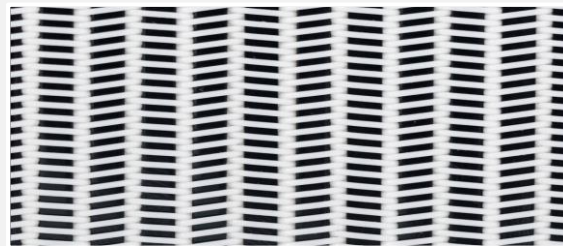

70000 SL, 70000 HL, 70000 TL, 70000 TL+, 70000 QL

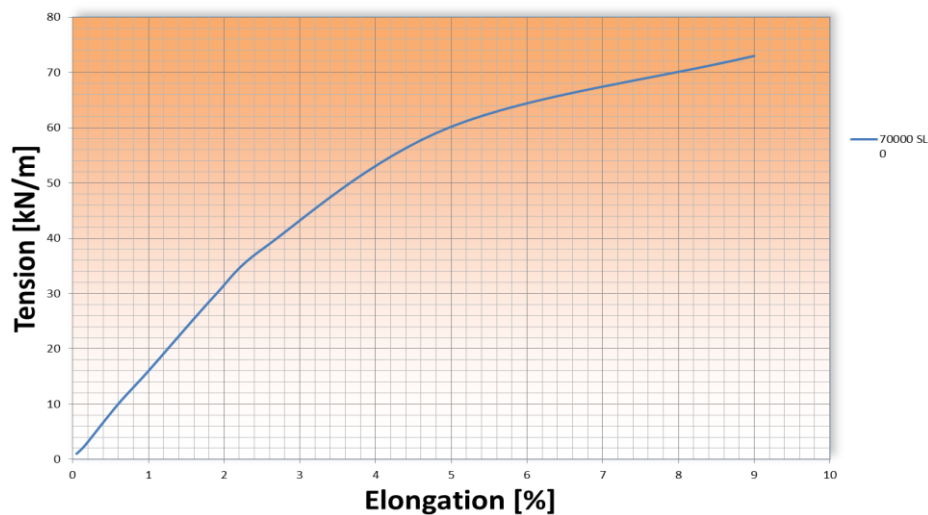

Kontaktfläche



23%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
70000 SL, 70000 HL, 70000 TL, 70000 TL+, 70000 QL

