


Spiralsolution 70250 S7L

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

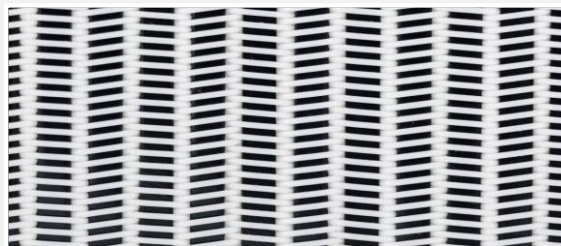

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	250
Flächengewicht:	(g/m ²)	1660
Dicke:	(mm)	2,20
Teilung	(m-1)	159
Ø Monofil Spirale:	PET	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	3,80 x 0,95

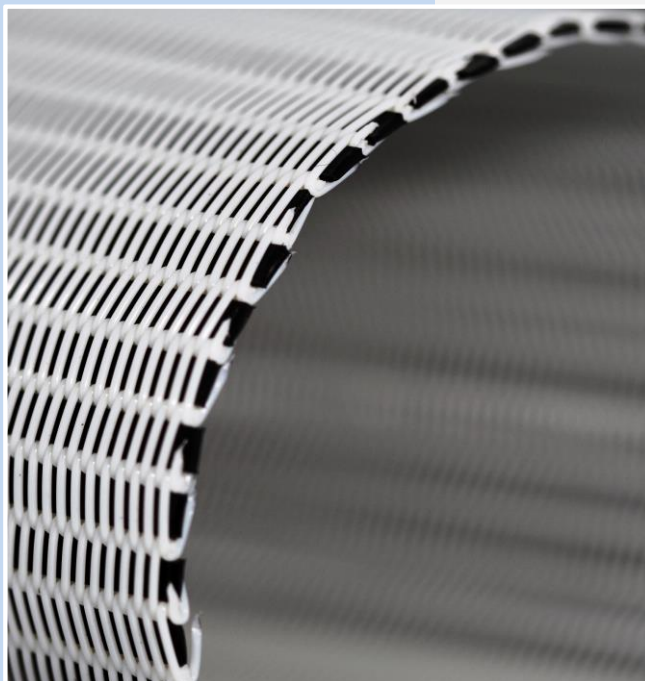

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Transportband

Trockensieb


Schlamm entwässerung

Spiralsolution 70250 S7L


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

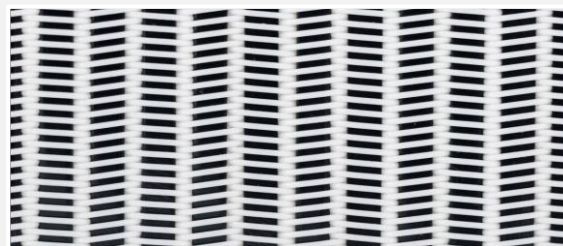

70000 S7L, 70000 H7L, 70000 T7L, 70000 T7L+, 70000 Q7L

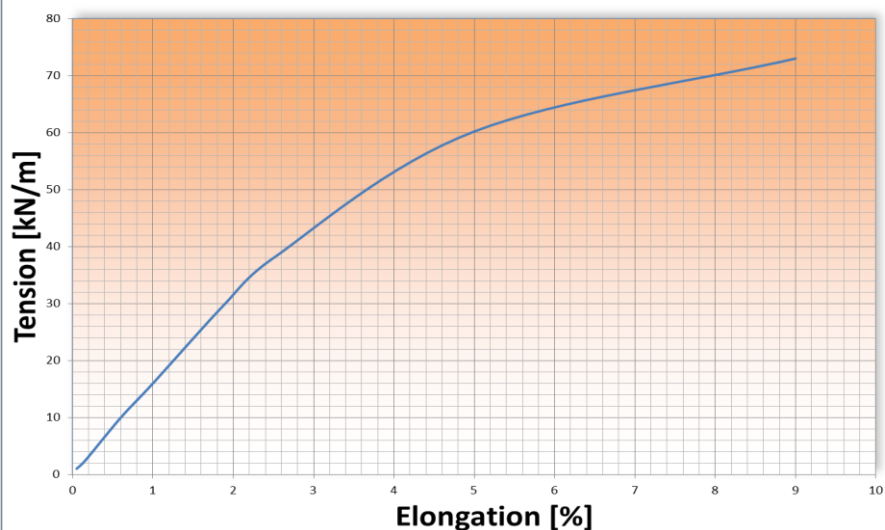

Kontaktfläche



23%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
70000 S7L, 70000 H7L, 70000 T7L, 70000 T7L+, 70000 Q7L

