



Spiralsolution 70600 S7L

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

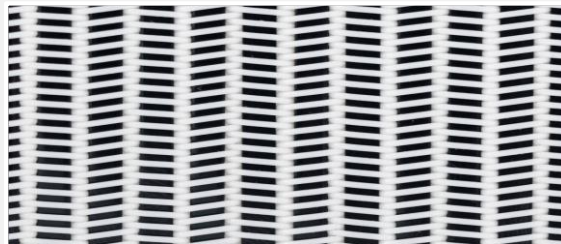

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	600
Flächengewicht:	(g/m ²)	1370
Dicke:	(mm)	2,20
Teilung	(m-1)	159
Ø Monofil Spirale:	PET	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	2,65 x 0,65

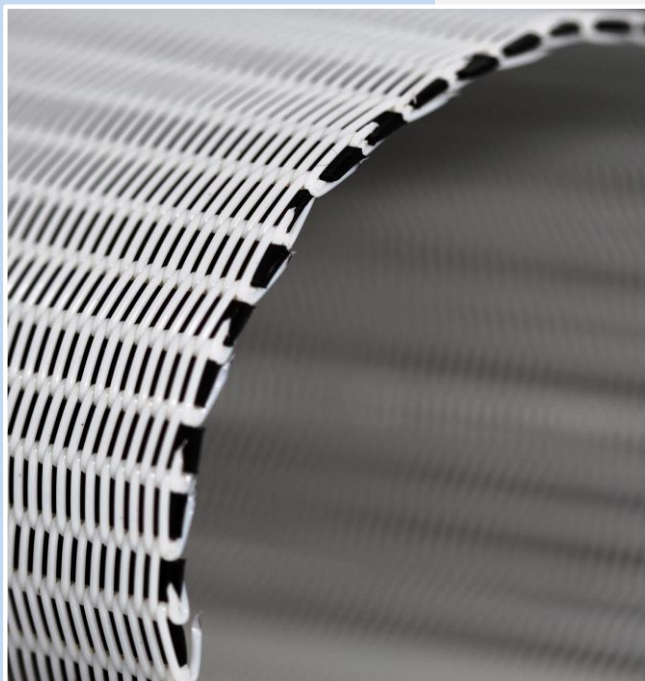

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Transportband

Trockensieb


Schlamm entwässerung

Spiralsolution 70600 S7L


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

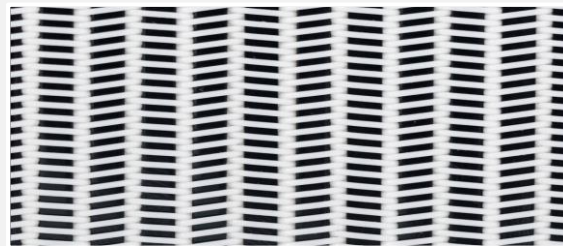

70000 S7L, 70000 H7L, 70000 T7L, 70000 T7L+, 70000 Q7L

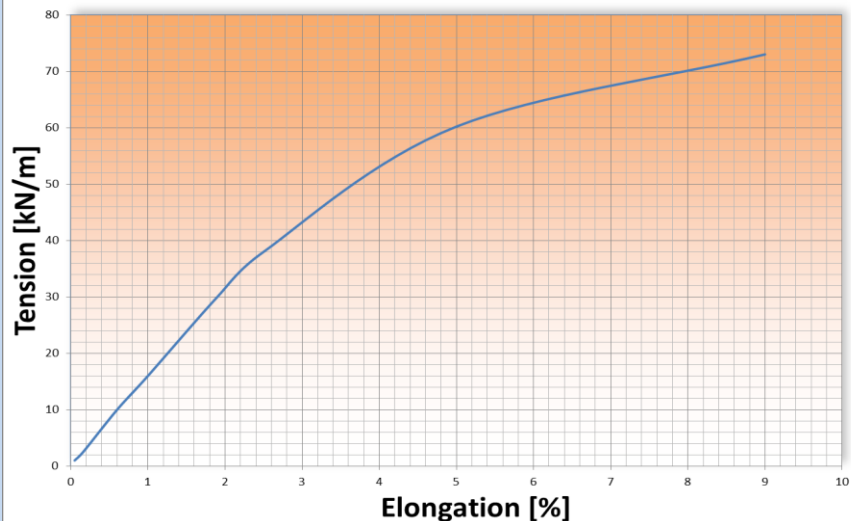

Kontaktfläche



23%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
70000 S7L, 70000 H7L, 70000 T7L, 70000 T7L+, 70000 Q7L

