


Spiralsolution 43000 FHL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	950
Flächengewicht:	(g/m ²)	795
Dicke:	(mm)	1,85
Teilung	(m-1)	187
Ø Monofil Spirale:	PET	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	xxx	xxx

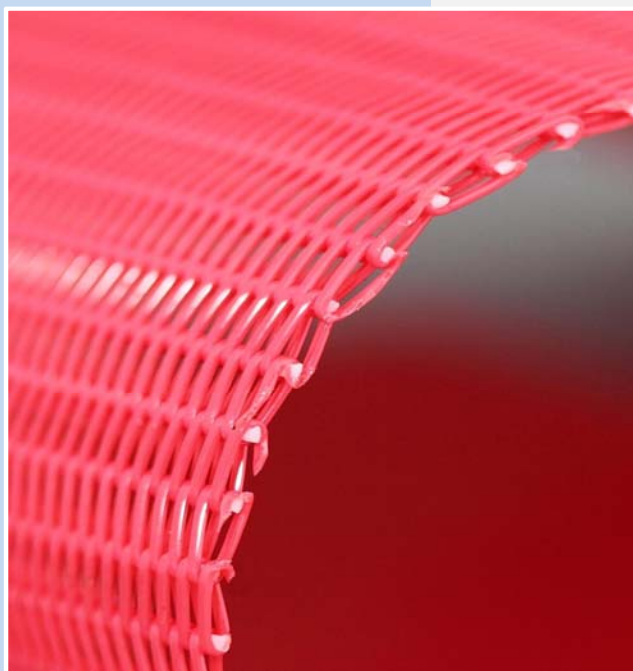

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Sehr hohe Hydolysebeständigkeit

Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität

Geringe Dicke


Trockensieb Feinpapiere, graphische Papiere

Karton mit markierempfindlichen Oberflächen


Für schnelllaufende Positionen

Spiralsolution 43000 FHL


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

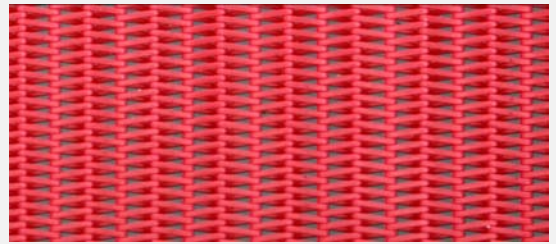

43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

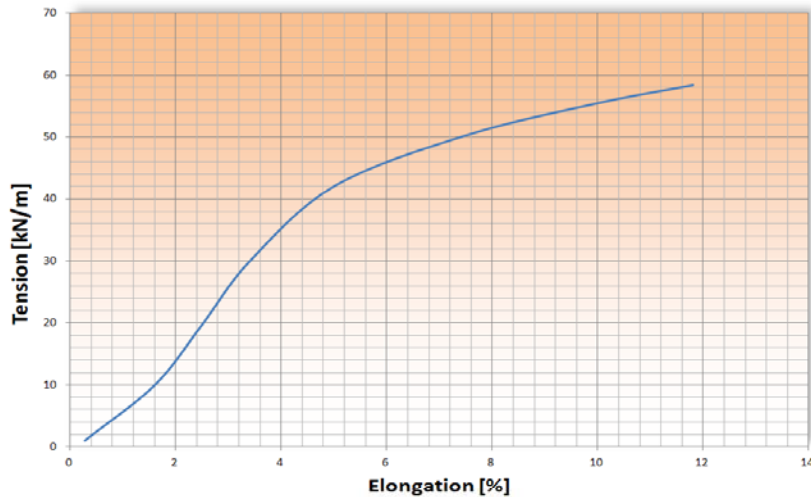

Kontaktfläche



36%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

