



Spiralsolution 43000 FTL

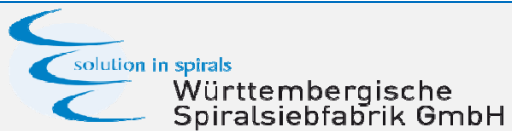


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

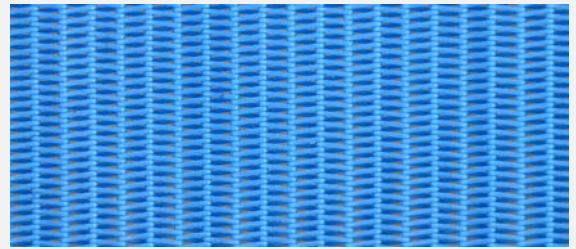

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	950
Flächengewicht:	(g/m ²)	795
Dicke:	(mm)	1,85
Teilung	(m-1)	187
Ø Monofil Spirale:	PET	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	xxx	xxx

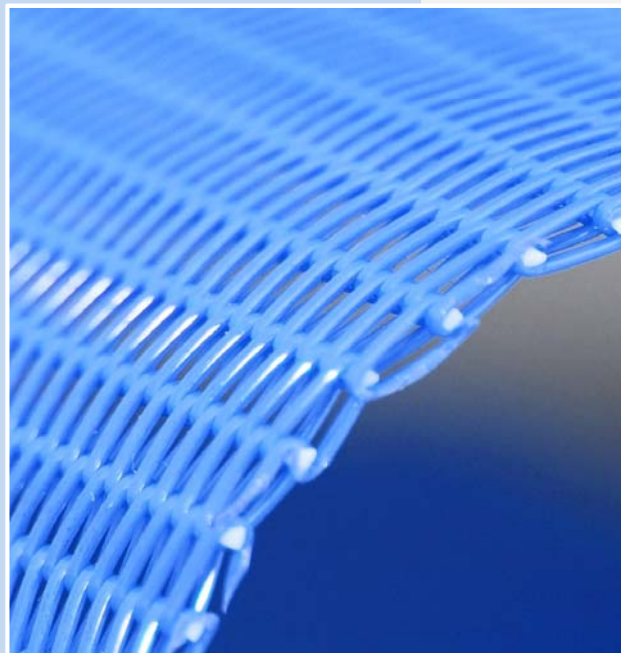

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Geringe Verschmutzungsneigung

Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität

Stabile Laufeigenschaften

Schreib- und Druckpapier

Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb

Für schnelllaufende Positionen


Spiralsolution 43000 FTL




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

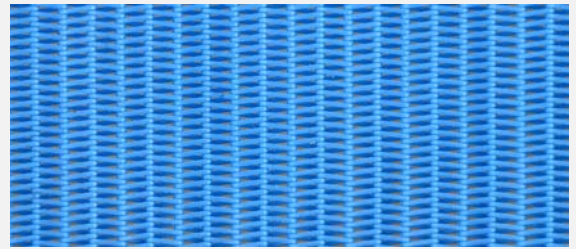

43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

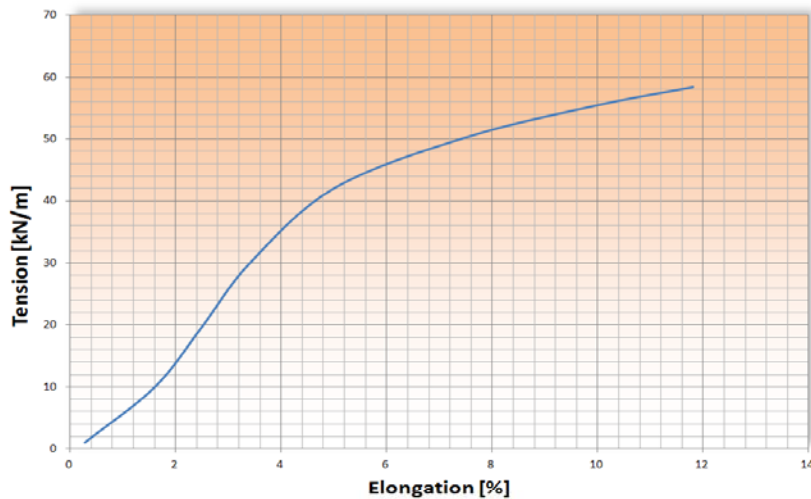

Kontaktfläche



36%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

