

Spiralsolution 70600 L-V

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



solution in spirals


Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	600
Flächengewicht:	(g/m ²)	1710
Dicke:	(mm)	2,65
Teilung	(m-1)	210
Ø Monofil Spirale:	PET*	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET*	0,90
Abmessung Fülldraht:	PET*	1,80 x 0,66

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

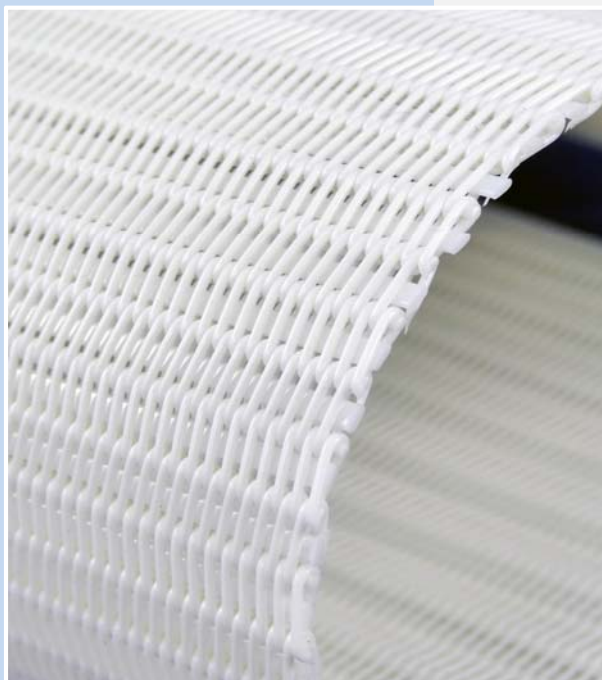

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

Saft-und Mostpressen


Schlammwässerung

Spiralsolution 70600 L-V


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

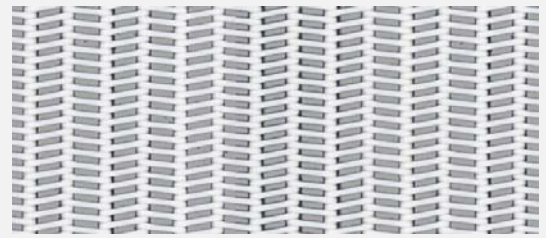

70000 S, 70000H, 70000 T, 70000 T+, 70000 A, 70000 L, 70000 Q

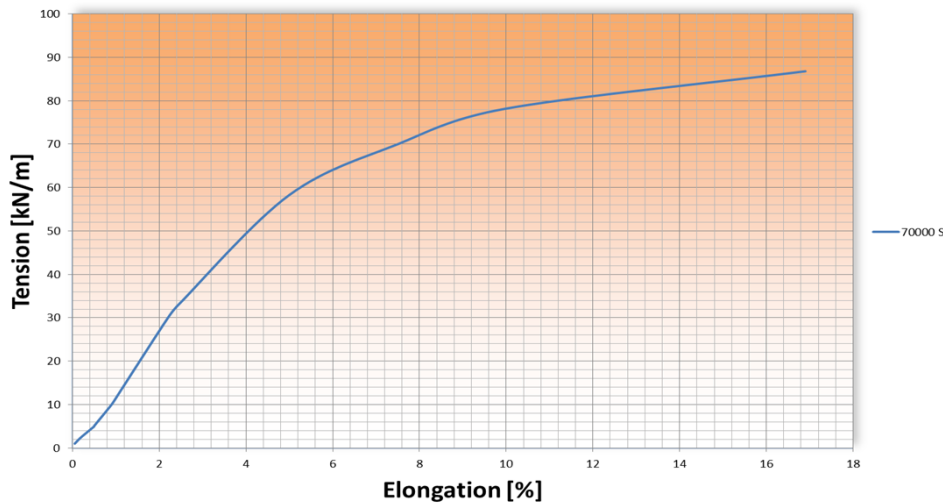

Kontaktfläche



22%

Dehnung bei spezifischen Spannungen

70000 S, 70000 H, 70000 T, 70000 T+, 70000 A, 70000 L, 70000 Q

