

Spiralsolution 70600 S-V

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	600
Flächengewicht:	(g/m ²)	1710
Dicke:	(mm)	2,65
Teilung	(m-1)	210
Ø Monofil Spirale:	PET	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,90
Abmessung Fülldraht:	PET	1,80 x 0,66

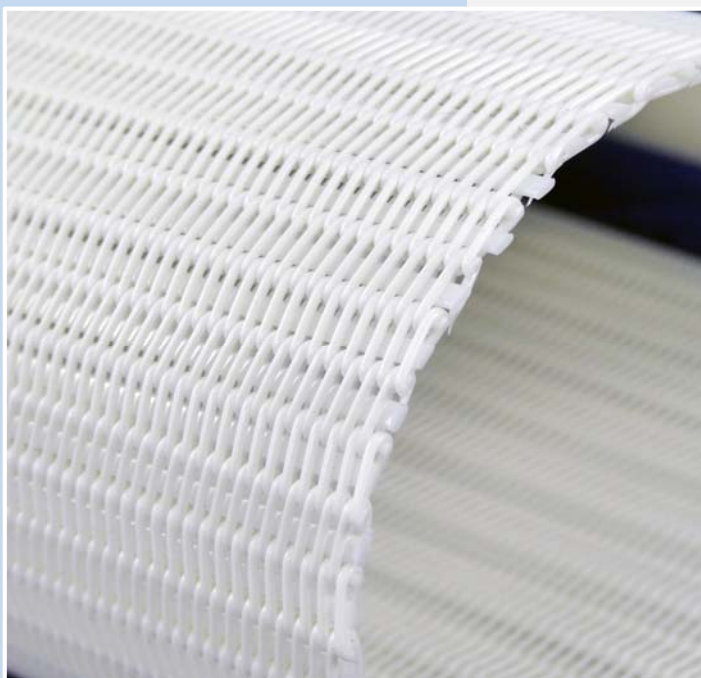

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Transportband

Trockensieb

Schlammwässerung


Spiralsolution 70600 S-V




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

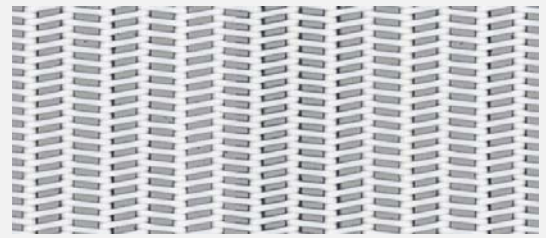

70000 S, 70000H, 70000 T, 70000 T+, 70000 A, 70000 L, 70000 Q

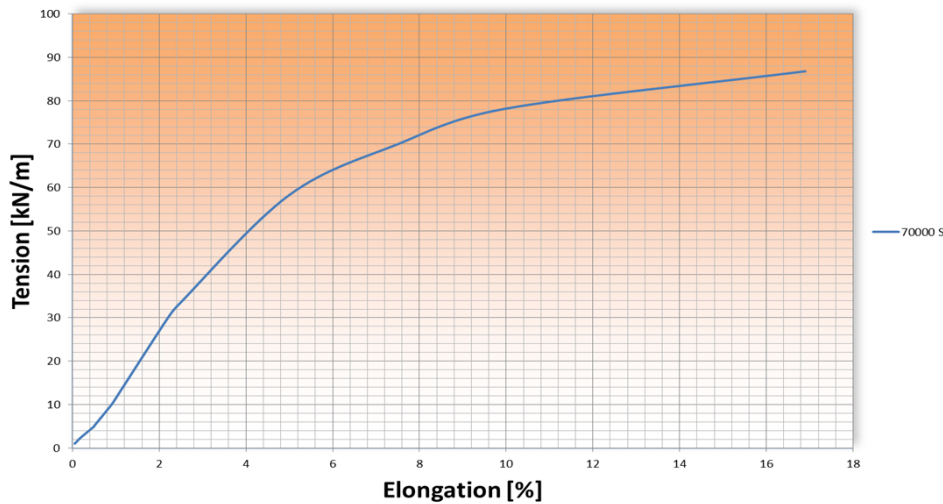

Kontaktfläche



22%

Dehnung bei spezifischen Spannungen

70000 S, 70000 H, 70000 T, 70000 T+, 70000 A, 70000 L, 70000 Q

