


Spiralsolution 60250 SL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	250
Flächengewicht:	(g/m ²)	1425
Dicke:	(mm)	2,10
Teilung	(m-1)	192
Ø Monofil Spirale:	PET	0,60
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	2,90 x 0,74

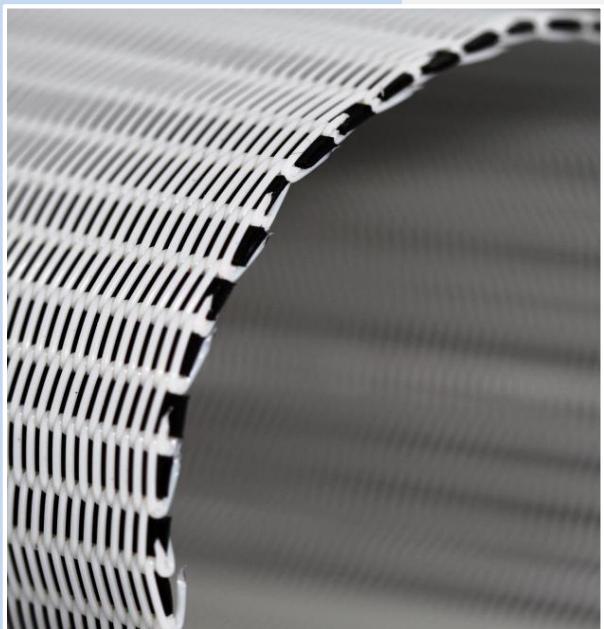

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Hohe Hydrolysestabilisierung auf Anfrage

Leicht zu schließen

Karton

Verpackungspapier


Schlammtennwässerung

Spiralsolution 60250 SL


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

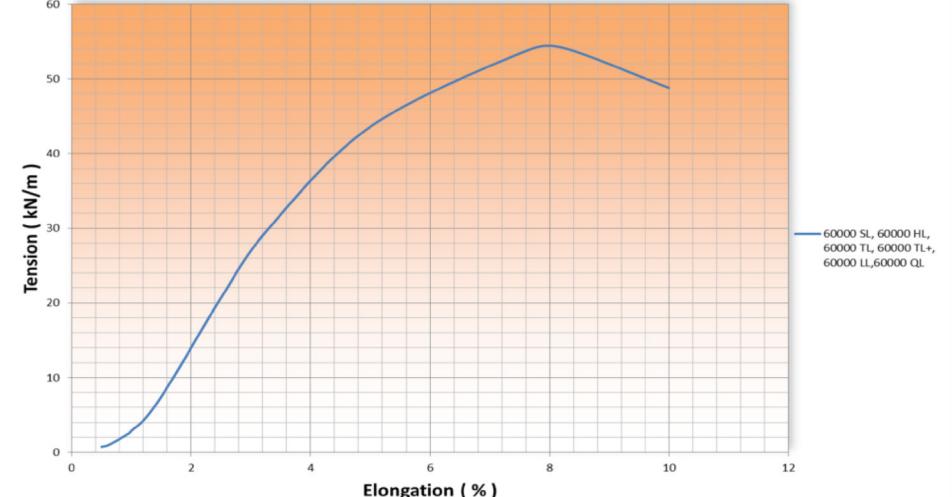

Kontaktfläche

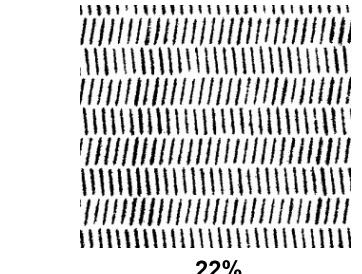

22%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

