


## Spiralsolution 60350 SL

### Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



#### Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	350
Flächengewicht:	(g/m <sup>2</sup> )	1345
Dicke:	(mm)	2,10
Teilung	(m-1)	192
Ø Monofil Spirale:	PET	0,60
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	2,60 x 0,64

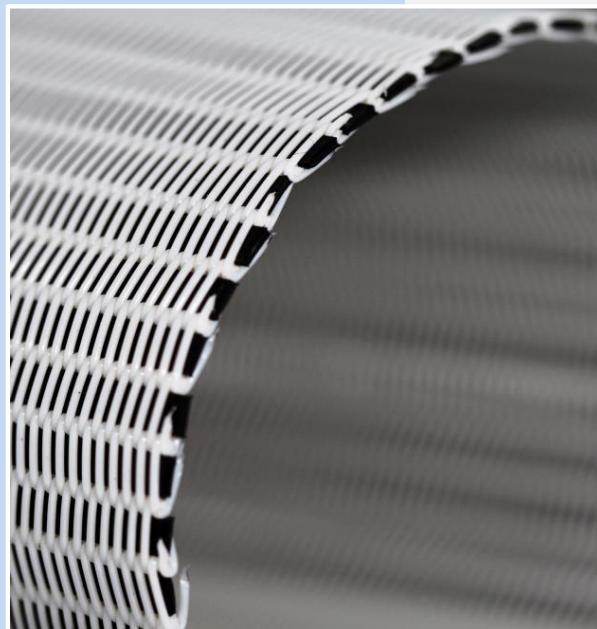

#### Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Hohe Hydrolysebeständigkeit

Leicht zu schließen

Karton

Verpackungspapier


Schlammtennwässerung

## Spiralsolution 60350 SL


### Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

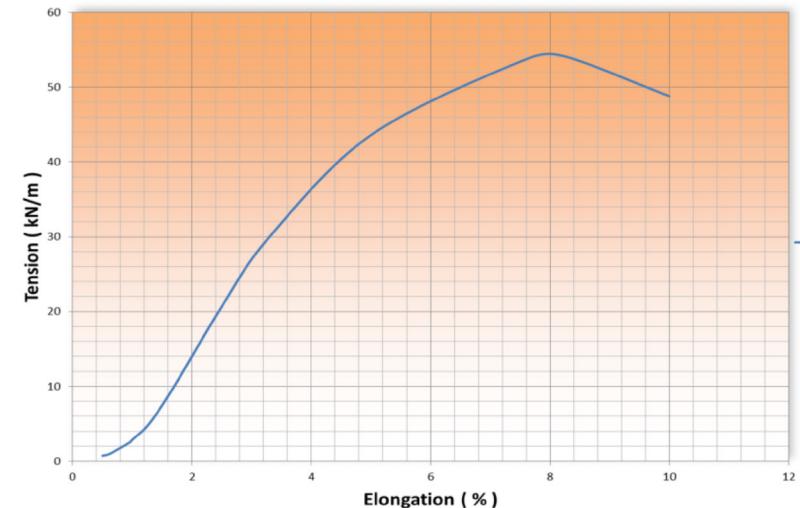

#### Kontaktfläche

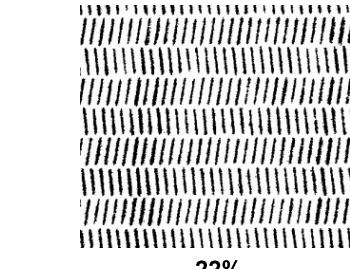

Dehnung bei spezifischen Spannungen  
60000 SL, 60000 HL, 60000 TL, 60000 TL+, 60000 LL, 60000 QL

