



Spiralsolution 70600 SL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

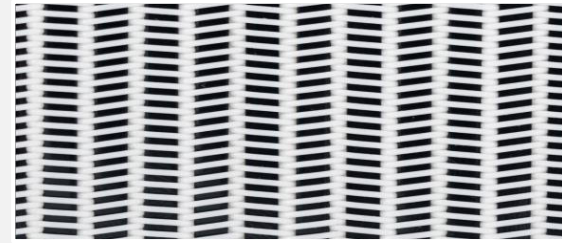

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	600
Flächengewicht:	(g/m ²)	1465
Dicke:	(mm)	2,50
Teilung	(m-1)	164
Ø Monofil Spirale:	PET	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,90
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	2,45 x 0,60

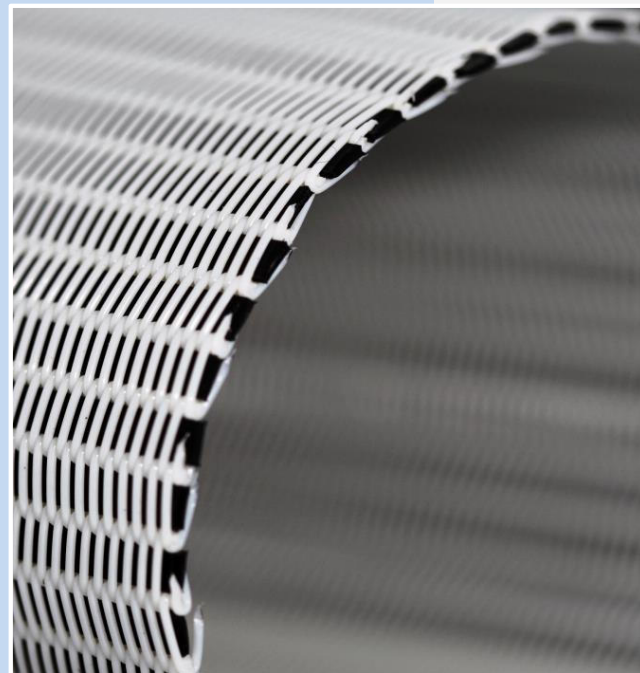


Eigenschaften und Einsatzbereiche


- Hohe Trockenkapazität
- Stabile Laufeigenschaften
- Leicht zu schließen
- Transportband
- Trockensieb
- Schlammwässerung

Spiralsolution 70600 SL


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

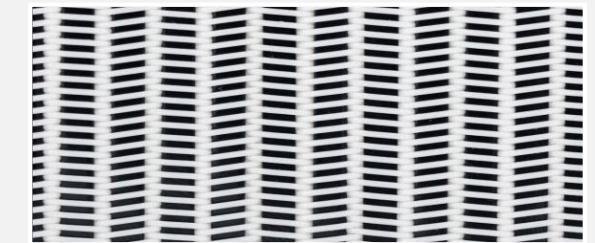

70000 SL, 70000 HL, 70000 TL, 70000 TL+, 70000 QL

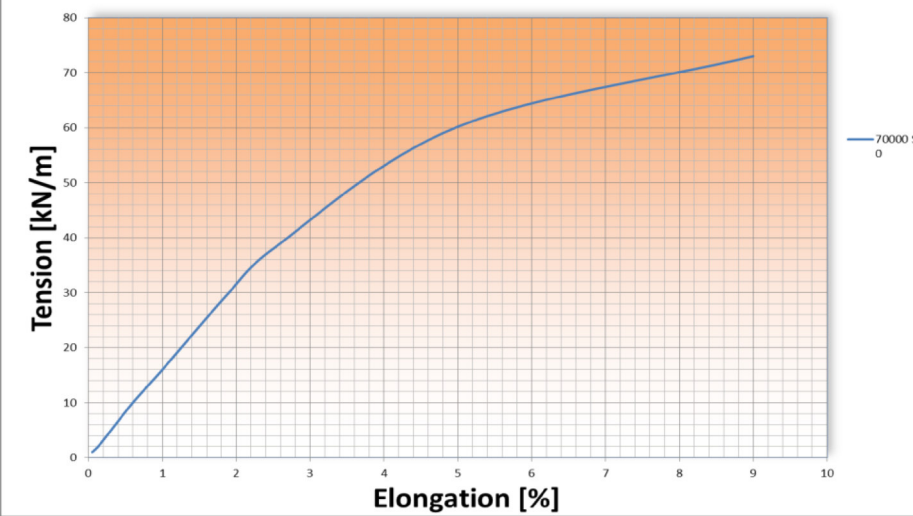

Kontaktfläche



Dehnung bei spezifischen Spannungen
70000 SL, 70000 HL, 70000 TL, 70000 TL+, 70000 QL

