


Spiralsolution 43000 FLL




Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

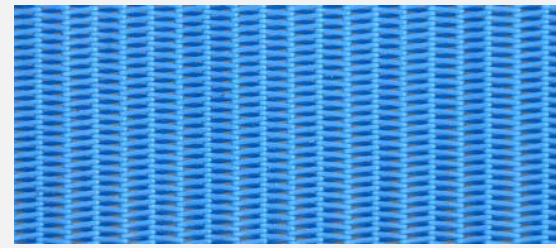

Technische Daten

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| Luftdurchlässigkeit: | (cfm) | 950 |
| Flächengewicht: | (g/m ²) | 795 |
| Dicke: | (mm) | 1,85 |
| Teilung | (m-1) | 187 |
| Ø Monofil Spirale: | PET* | 0,43 x 0,70 |
| Ø Monofil Steckdraht: | PET* | 0,70 |
| Abmessung Fülldraht: | xxx | xxx |

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

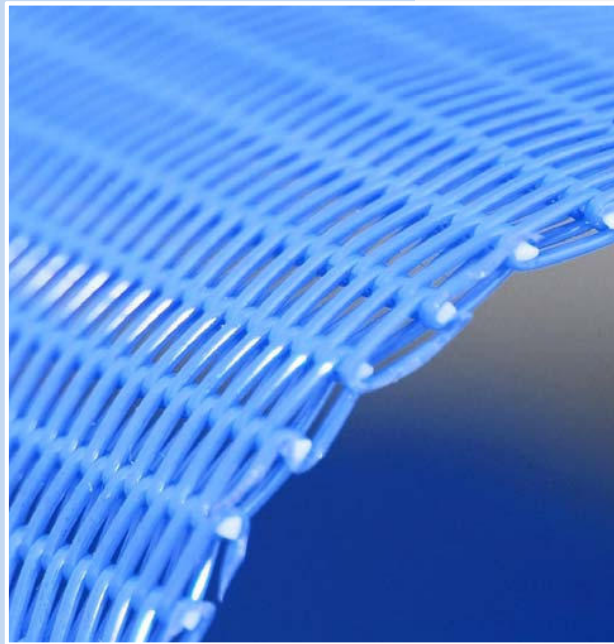

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Geringe Dicke

Lebensmittelindustrie


Soft- und Mostpressen

Transportband


Spiralsolution 43000 FLL




Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

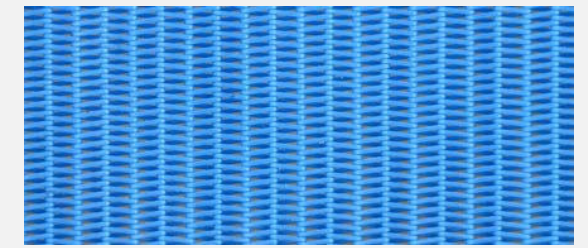

43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

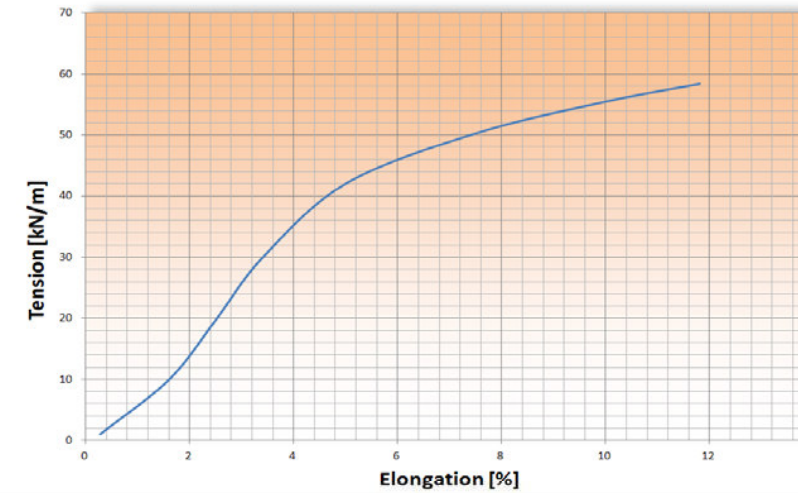

Kontaktfläche



36%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
 43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

