


Spiralsolution 43125 FHL

Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **125** cfm

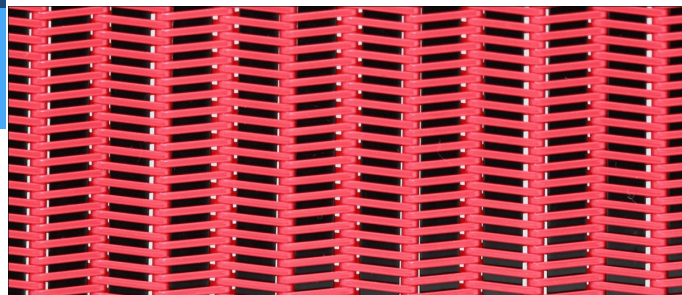

Abmessung Spiraldraht: **0,43 x 0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Fülldraht: **3,65 x 0,90** mm

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,75 x 2,90** mm

Dicke: **2,90** mm

Spiraldraht: **755** g/m²

Steckdraht: **110** g/m²

Fülldraht: **605** g/m²

Gesamtgewicht: **1470** g/m²

Anzahl Spiralen: **196** 1/m

Teilstücklänge: **31,6** cm

Einsatzgebiete: - **Schreib-und Druckpapier**

- **Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb**

- **Für schnelllaufende Positionen**

Eigenschaften: - **Sehr hohe Hydolysebeständigkeit**

- **Stabile Laufeigenschaften**

- **Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität**

07.08.2020