


Spiralsolution 43150 FTL

Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **150** cfm

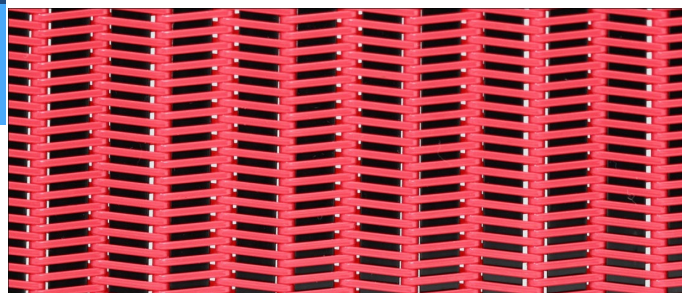

Abmessung Spiraldraht: **0,43 x 0,70** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **3,60 x 0,90** mm

Typ: **PET - PTFE Blend**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,75 x 2,90** mm

Dicke: **2,90** mm

Spiraldraht: **755** g/m²

Steckdraht: **110** g/m²

Fülldraht: **590** g/m²

Gesamtgewicht: **1455** g/m²

Anzahl Spiralen: **196** 1/m

Teilstücklänge: **31,6** cm

Einsatzgebiete: - **Schreib-und Druckpapier**

- **Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb**

- **Für schnelllaufende Positionen**

Eigenschaften: - **Geringe Verschmutzungsneigung**

- **Leicht zu reinigen**

- **Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität**

07.08.2020