


Spiralsolution 43250 FTL

Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **250** cfm

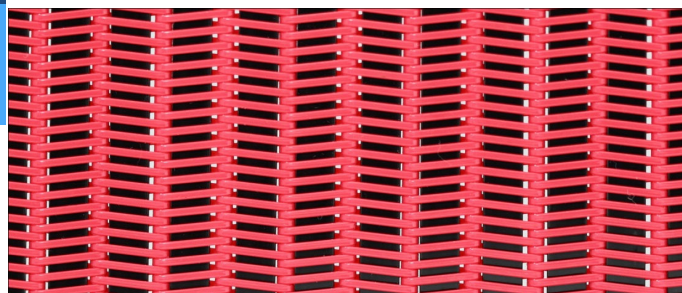

Abmessung Spiraldraht: **0,43 x 0,70** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **3,30 x 0,83** mm

Typ: **PET - PTFE Blend**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,75 x 2,90** mm

Dicke: **2,90** mm

Spiraldraht: **755** g/m²

Steckdraht: **110** g/m²

Fülldraht: **510** g/m²

Gesamtgewicht: **1375** g/m²

Anzahl Spiralen: **196** 1/m

Teilstücklänge: **31,6** cm

- Einsatzgebiete:**
- **Schreib-und Druckpapier**
 - **Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb**
 - **Für schnelllaufende Positionen**

- Eigenschaften:**
- **Geringe Verschmutzungsneigung**
 - **Leicht zu reinigen**
 - **Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität**

07.08.2020