


Spiralsolution 60300 HL

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **300** cfm

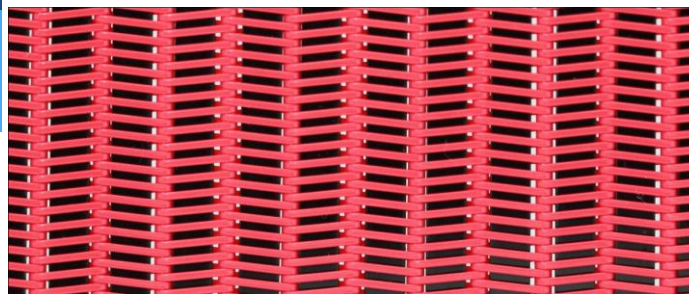

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **2,75 x 0,68** mm

Typ: **PET**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,25** mm

Dicke: **3,25** mm

Spiraldraht: **1015** g/m²

Steckdraht: **115** g/m²

Fülldraht: **390** g/m²

Gesamtgewicht: **1520** g/m²

Anzahl Spiralen: **211** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

- Einsatzgebiete:**
- **Schreib-und Druckpapier**
 - **Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb**
 - **Für schnelllaufende Positionen**

- Eigenschaften:**
- **Sehr hohe Hydolysebeständigkeit**
 - **Stabile Laufeigenschaften**
 - **Leicht zu reinigen**

18.01.2016