


Spiralsolution 60350 HL

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **350** cfm

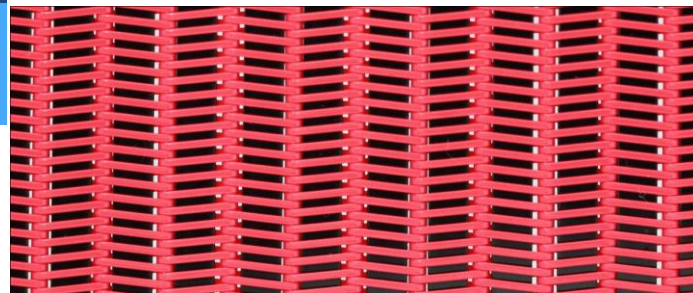

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **2,60 x 0,64** mm

Typ: **PET**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,25** mm

Dicke: **3,25** mm

Spiraldraht: **1015** g/m²

Steckdraht: **115** g/m²

Fülldraht: **350** g/m²

Gesamtgewicht: **1480** g/m²

Anzahl Spiralen: **211** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

Einsatzgebiete: - **Schreib-und Druckpapier**

- **Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb**

- **Für schnelllaufende Positionen**

Eigenschaften: - **Sehr hohe Hydolysebeständigkeit**

- **Stabile Laufeigenschaften**

- **Leicht zu reinigen**

18.01.2016