


Spiralsolution 60500 HL

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **500** cfm

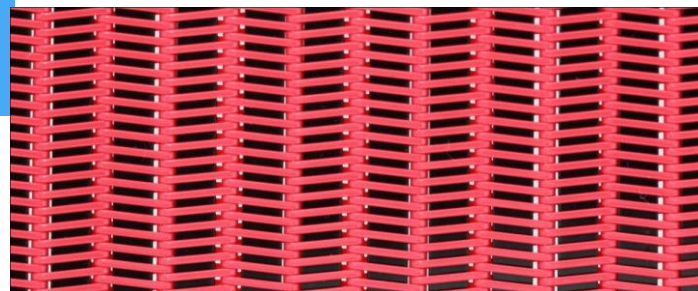

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Typ: **PET**

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Fülldraht: **2,20 x 0,60** mm

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,25** mm

Dicke: **3,25** mm

Spiraldraht: **1015** g/m²

Steckdraht: **115** g/m²

Fülldraht: **235** g/m²

Gesamtgewicht: **1365** g/m²

Anzahl Spiralen: **211** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

Einsatzgebiete: - **Schreib-und Druckpapier**

- **Karton / Verpackung / Zellstoff Trockensieb**

- **Für schnelllaufende Positionen**

Eigenschaften: - **Sehr hohe Hydolysebeständigkeit**

- **Stabile Laufeigenschaften**

- **Leicht zu reinigen**

18.01.2016