


Spiralsolution 60000 PEEK6

Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **950** cfm

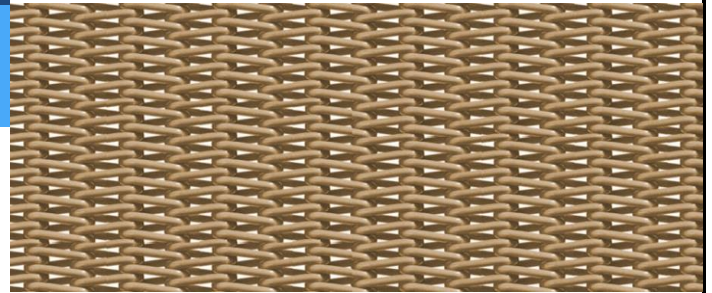

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Typ: **PEEK**

Abmessung Steckdraht: **0,60** mm

Typ: **PEEK**

Abmessung Fülldraht: mm

Typ:

Spiralgröße: **6,80 x 3,80** mm

Dicke: **3,80** mm

Spiraldraht: **1000** g/m²

Steckdraht: **80** g/m²

Fülldraht: g/m²

Gesamtgewicht: **1080** g/m²

Anzahl Spiralen: **208** 1/m

Teilstücklänge: **29,8** cm

Einsatzgebiete: - **Tunnel- Bandrockner für Nonwoven, Pellets und Lackrockner**

- **Hochtemperatur Positionen**

- **Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)**

Eigenschaften: - **Sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bis zu 240 °C**

- **Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen**

- **Leicht zum Schließen**

11.01.2016