


Spiralsolution 70000 PPS

Datenblatt

Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **1000** cfm

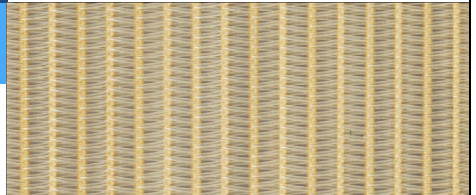

Abmessung Spiraldraht: **0,70** mm

Abmessung Steckdraht: **0,90** mm

Abmessung Fülldraht: mm

Typ: **PPS**

Typ: **PPS**

Typ:

Spiralgröße: **6,80 x 3,80** mm

Dicke: **3,60** mm

Spiraldraht: **1300** g/m²

Steckdraht: **195** g/m²

Fülldraht: **0** g/m²

Gesamtgewicht: **1495** g/m²

Anzahl Spiralen: **227** 1/m

Teilstücklänge: **27,0** cm

- Einsatzgebiete:**
- **Hochtemperatur Positionen**
 - **Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)**
 - **Tunnel- Bandtrockner für Nonwoven, Pellets und Lacktrockner**

- Eigenschaften:**
- **Sehr hohe Hydrolysestabilität bis zu 180 °C**
 - **Stabile Laufeigenschaften**
 - **Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen**

29.03.2019