


Spiralsolution 60300 TL

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **300** cfm

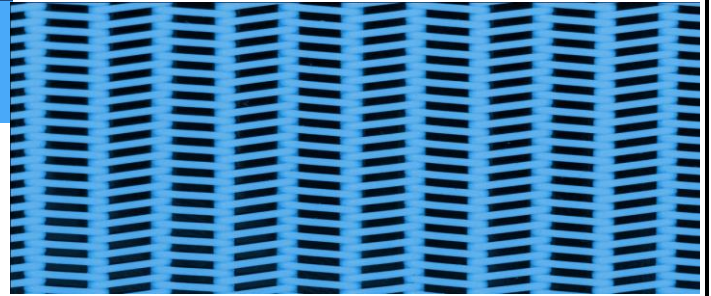

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Abmessung Fülldraht: **2,75 x 0,68** mm

Typ: **PET-PTFE Blend**

Typ: **PET**

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,25** mm

Dicke: **3,25** mm

Spiraldraht: **1015** g/m²

Steckdraht: **115** g/m²

Fülldraht: **390** g/m²

Gesamtgewicht: **1520** g/m²

Anzahl Spiralen: **211** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

Einsatzgebiete: - **Schlammwässerung**

- **Transportband**

- **Tunnel- Bandrockner**

Eigenschaften: - **Geringe Verschmutzungsneigung**

- **Leicht zu reinigen**

- **Leicht zum Schließen**

14.01.2016