


# Spiralsolution 60500 SL

## Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ( $\pm 10\%$ ): **500** cfm

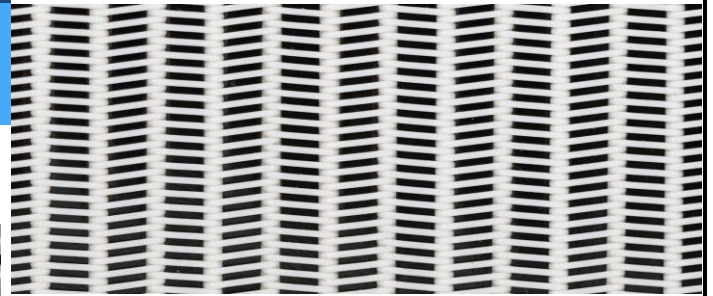

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Typ: **PET**

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Fülldraht: **2,20 x 0,60** mm

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,25** mm

Dicke: **3,25** mm

Spiraldraht: **1015** g/m<sup>2</sup>

Steckdraht: **115** g/m<sup>2</sup>

Fülldraht: **235** g/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht: **1365** g/m<sup>2</sup>

Anzahl Spiralen: **211** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

Einsatzgebiete: - **Karton**  
- **Verpackungspapier**  
- **Schlammwässerung**

Eigenschaften: - **Hohe Trockenkapazität**  
- **Stabile Laufeigenschaften**  
- **Leicht zum Schließen**

21.09.2011