
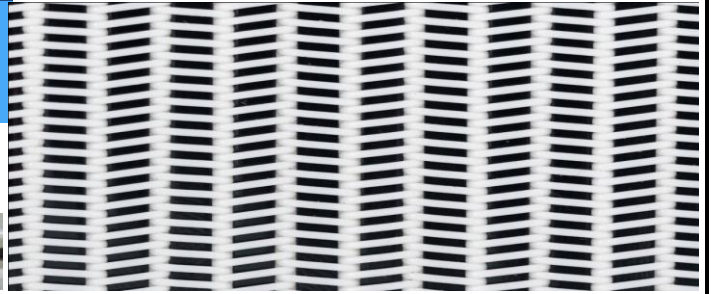


# Spiralsolution 70600 S7L

## Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ( $\pm 10\%$ ): **600** cfm



Abmessung Spiraldraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Fülldraht: **2,65 x 0,65** mm

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **8,40 x 3,40** mm

Dicke: **3,40** mm

Spiraldraht: **1090** g/m<sup>2</sup>

Steckdraht: **90** g/m<sup>2</sup>

Fülldraht: **285** g/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht: **1465** g/m<sup>2</sup>

Anzahl Spiralen: **165** 1/m

Teilstücklänge: **30,3** cm

Einsatzgebiete: - **Transportband**  
- **Trockensieb**  
- **Schlammwässerung**

Eigenschaften: - **Hohe Trockenkapazität**  
- **Stabile Laufeigenschaften**  
- **Leicht zum Schließen**

18.06.2012