



Spiralsolution 70600 SL

Datenblatt (unfixiert)

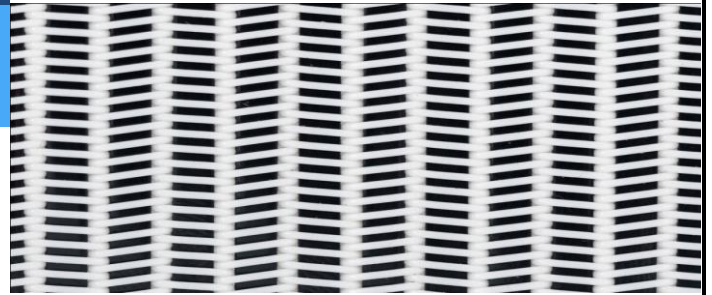

Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **600** cfm



Abmessung Spiraldraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Steckdraht: **0,90** mm

Typ: **PET**

Abmessung Fülldraht: **2,45 x 0,60** mm

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **8,40 x 3,40** mm

Dicke: **3,40** mm

Spiraldraht: **1090** g/m²

Steckdraht: **155** g/m²

Fülldraht: **245** g/m²

Gesamtgewicht: **1490** g/m²

Anzahl Spiralen: **170** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

Einsatzgebiete: - **Transportband**
- **Trockensieb**
- **Schlammwässerung**

Eigenschaften: - **Hohe Trockenkapazität**
- **Stabile Laufeigenschaften**
- **Leicht zum Schließen**

18.06.2012