


Spiralsolution 60250 SL

Datenblatt (unfixiert)



Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **250** cfm

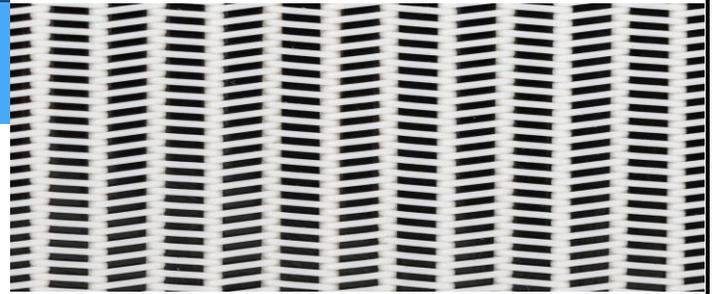

Abmessung Spiraldraht: **0,60** mm

Typ: **PET**

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Fülldraht: **2,90 x 0,71** mm

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **6,80 x 3,25** mm

Dicke: **3,25** mm

Spiraldraht: **1015** g/m²

Steckdraht: **115** g/m²

Fülldraht: **435** g/m²

Gesamtgewicht: **1565** g/m²

Anzahl Spiralen: **211** 1/m

Teilstücklänge: **29,4** cm

Einsatzgebiete: - **Karton**
- **Verpackungspapier**
- **Schlammwässerung**

Eigenschaften: - **Hohe Trockenkapazität**
- **Stabile Laufeigenschaften**
- **Leicht zum Schließen**

26.07.2011