
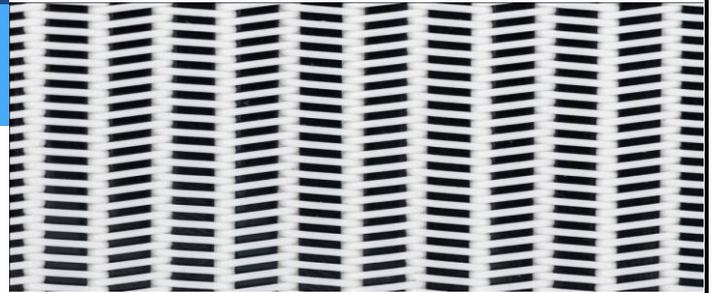


Spiralsolution 70250 S7L

Datenblatt (unfixiert)

Luftdurchlässigkeit ($\pm 10\%$): **250** cfm



Abmessung Spiraldraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Steckdraht: **0,70** mm

Typ: **PET**

Abmessung Fülldraht: **3,80 x 0,95** mm

Typ: **PET / P40.1**

Spiralgröße: **8,40 x 3,40** mm

Dicke: **3,40** mm

Spiraldraht: **1090** g/m²

Steckdraht: **90** g/m²

Fülldraht: **540** g/m²

Gesamtgewicht: **1720** g/m²

Anzahl Spiralen: **165** 1/m

Teilstücklänge: **30,3** cm

Einsatzgebiete: - **Transportband**
- **Trockensieb**
- **Schlammwässerung**

Eigenschaften: - **Hohe Trockenkapazität**
- **Stabile Laufeigenschaften**
- **Leicht zum Schließen**

18.06.2012