


# Spiralsolution 43125 FS

## Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



### Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	125
Flächengewicht:	(g/m <sup>2</sup> )	1385
Dicke:	(mm)	1,90
Teilung	(m-1)	260
Ø Monofil Spirale:	PET	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P42	2,65 x 0,62

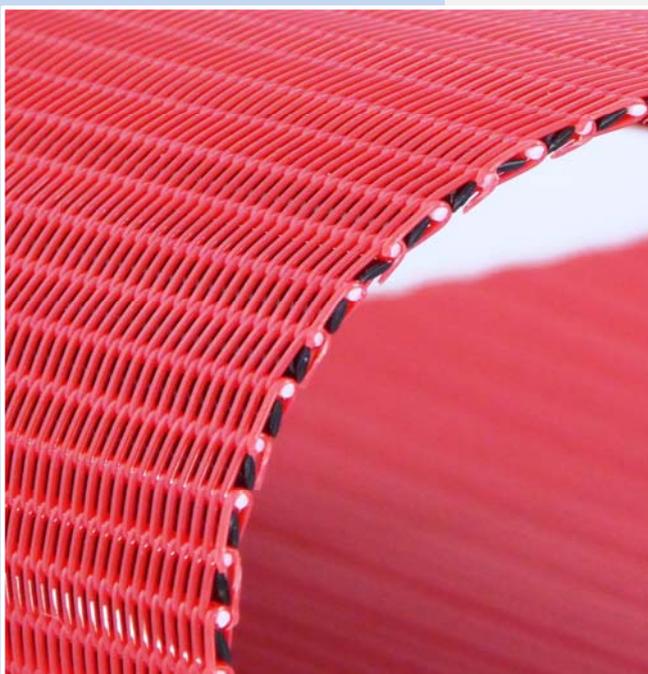

### Eigenschaften und Einsatzbereiche

Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität

Geringe Dicke

Hydrolysestabilisiert

Trockensieb Feinpapiere, graphische Papiere

Karton mit markierempfindlichen Oberflächen


Für schnelllaufende Positionen

# Spiralsolution 43125 FS


## Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



43000 FS, 43000 FH, 43000 FT

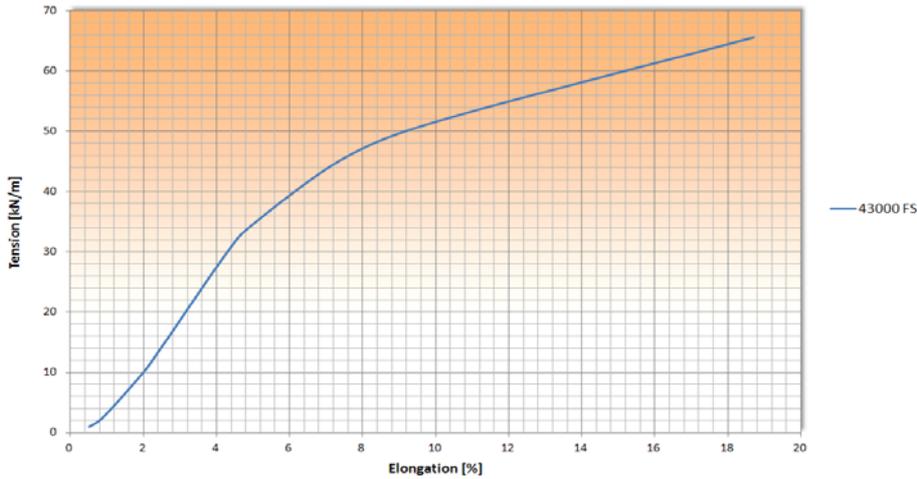

### Kontaktfläche



29%

Dehnung bei spezifischen Spannungen  
43000 FS, 43000 FH, 43000 FT

