



Spiralsolution 70300 S

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

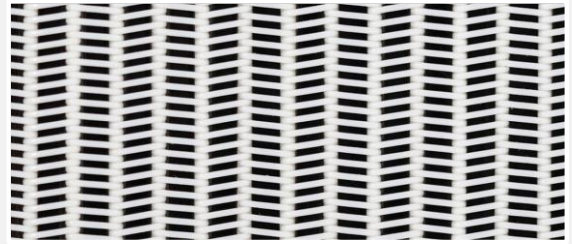

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	300
Flächengewicht:	(g/m ²)	1995
Dicke:	(mm)	2,65
Teilung	(m-1)	210
Ø Monofil Spirale:	PET	0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,90
Abmessung Fülldraht:	PET/ P42	2,75 x 0,68

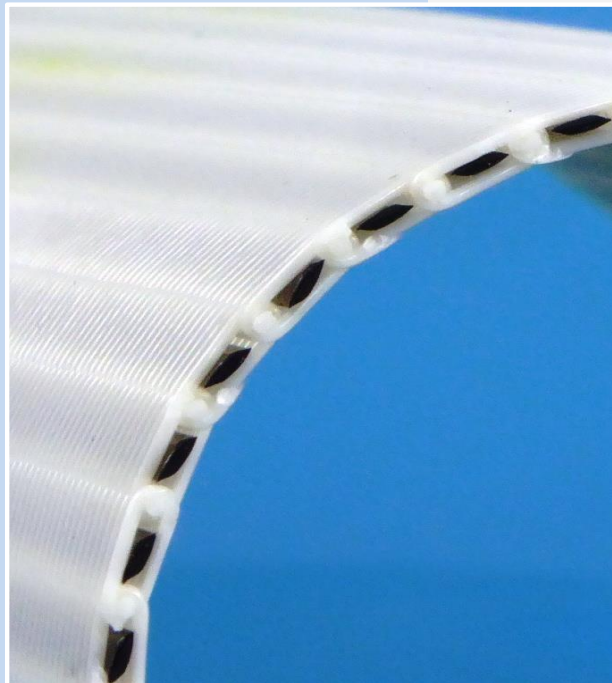

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hohe Trockenkapazität

Hohe Hydrolysebeständigkeit

Leicht zu schließen


Schreib- und Druckpapier

Karton


Schlamm entwässerung

Spiralsolution 70300 S


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

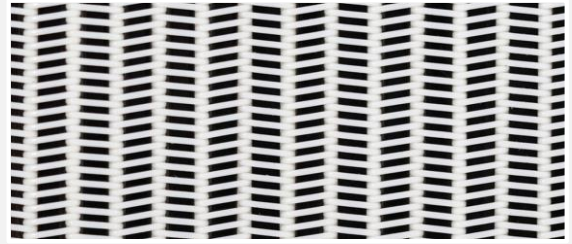

70000 S, 70000H, 70000 T, 70000 T+, 70000 A, 70000 L, 70000 PPS, 70000 Q

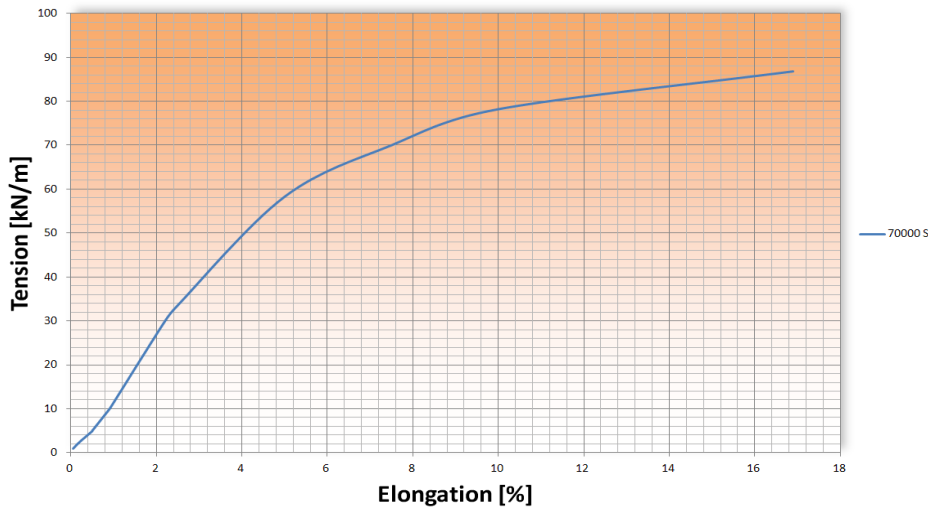

Kontaktfläche



22%

Dehnung bei spezifischen Spannungen

70000 S, 70000 H, 70000 T, 70000 T+, 70000 A, 70000 L, 70000 PPS, 70000 Q

