



Spiralsolution 43000 FH

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

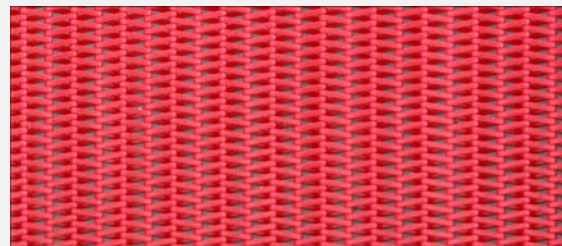

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	900
Flächengewicht:	(g/m ²)	915
Dicke:	(mm)	1,85
Teilung	(m-1)	256
Ø Monofil Spirale:	PET	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:		xxx

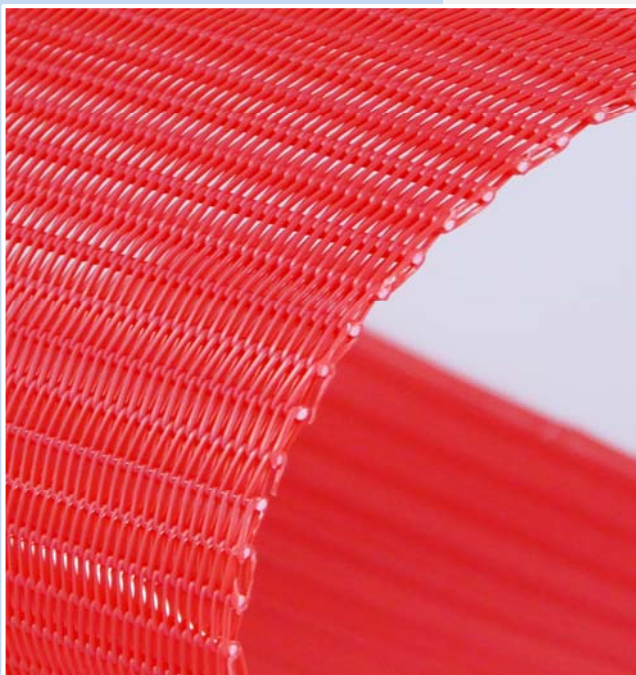

Eigenschaften und Einsatzbereiche


Hohe Trockenkapazität
Sehr hohe Hydolysebeständigkeit
Stabile Laufeigenschaften
Schreib- und Druckpapier
Verpackungspapier
Obere Trockensieb Positionen

Spiralsolution 43000 FH




Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

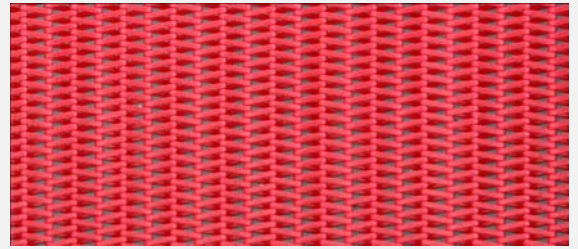

43000 FS, 43000 FH, 43000 FT

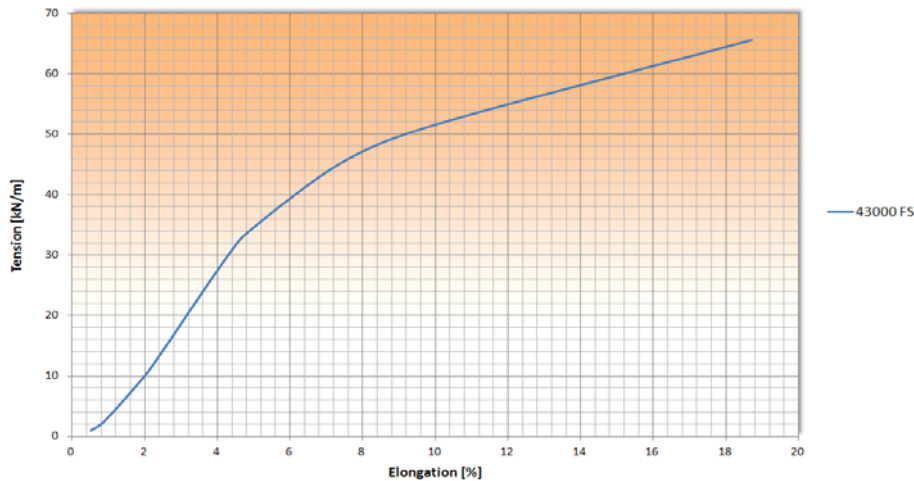

Kontaktfläche



29%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
43000 FS, 43000 FH, 43000 FT

