


# Spiralsolution 43150 FHL

## Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



### Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	150
Flächengewicht:	(g/m <sup>2</sup> )	1360
Dicke:	(mm)	1,85
Teilung	(m-1)	187
Ø Monofil Spirale:	PET	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	3,60 x 0,90

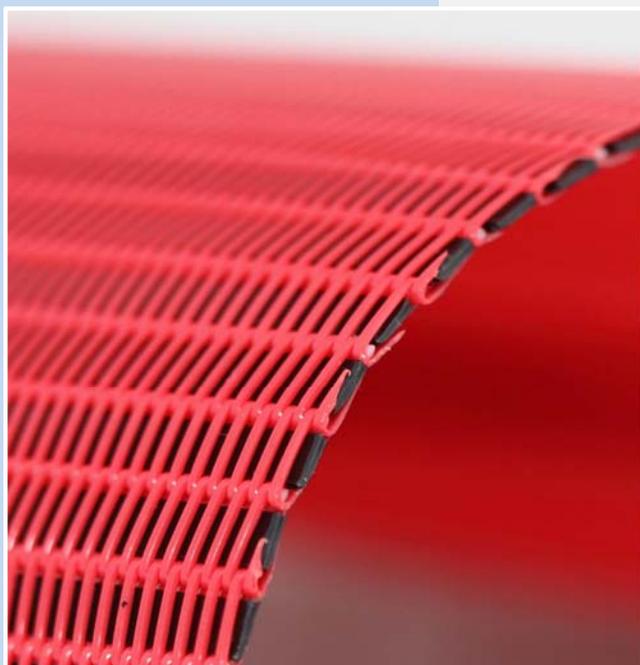

### Eigenschaften und Einsatzbereiche

Sehr hohe Hydolysebeständigkeit

Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität

Geringe Dicke


Trockensieb Feinpapiere, graphische Papiere

Karton mit markierempfindlichen Oberflächen


Für schnelllaufende Positionen

# Spiralsolution 43150 FHL


## Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

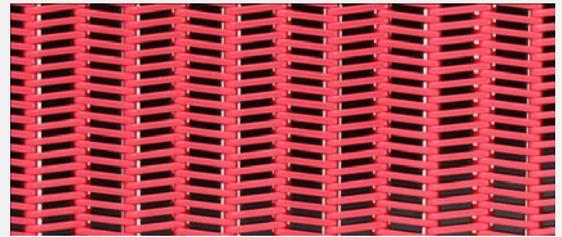

43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

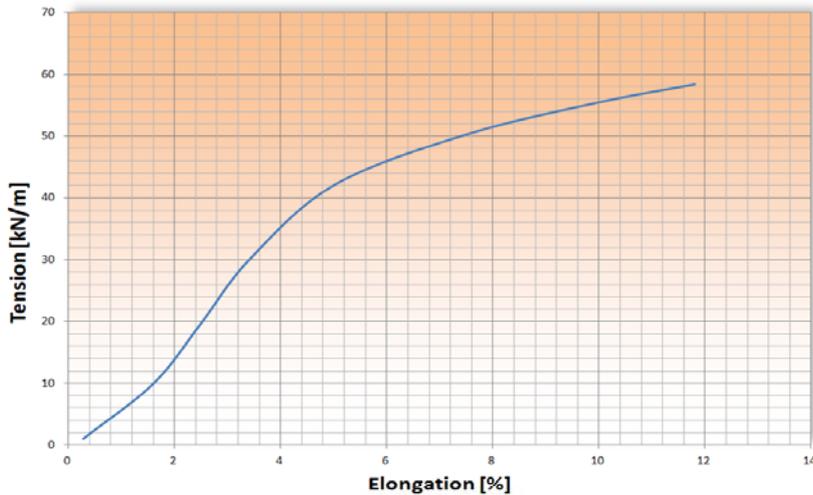

### Kontaktfläche



36%

Dehnung bei spezifischen Spannungen  
43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

