


Spiralsolution 43500 FTL

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	500
Flächengewicht:	(g/m ²)	1115
Dicke:	(mm)	1,85
Teilung	(m-1)	187
Ø Monofil Spirale:	PET-PTFE Blend	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET / P40.1	2,65 x 0,65

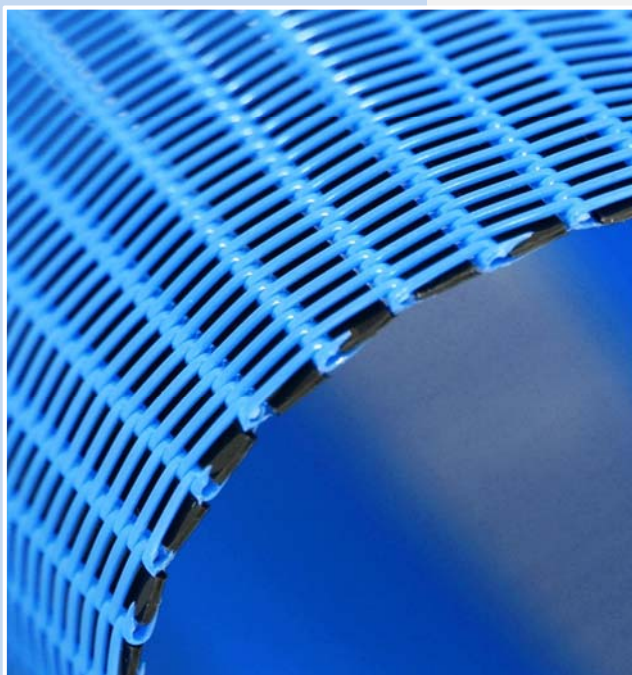

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Geringe Verschmutzungsneigung

Stabile Laufeigenschaften

Optimierte Kontaktfläche und hohe Trockenkapazität

Trockensieb

Karton mit markierempfindlichen Oberflächen


Für schnelllaufende Positionen

Spiralsolution 43500 FTL


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)



43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

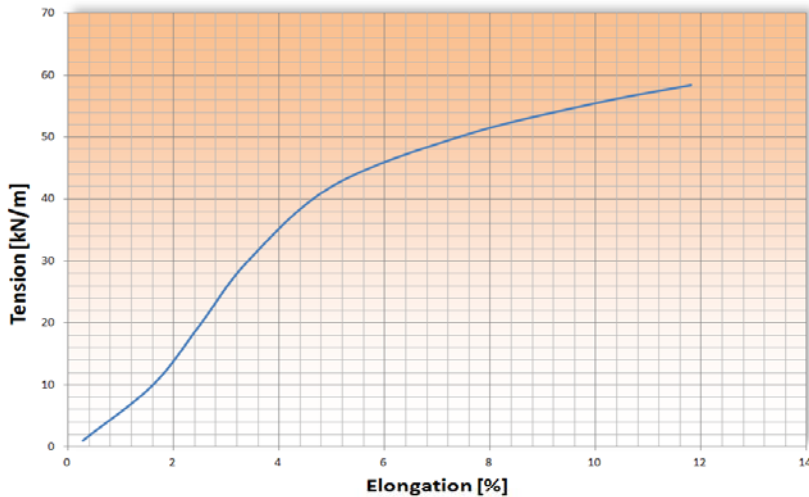

Kontaktfläche



36%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
43000 FSL, 43000 FHL, 43000 FTL, 43000 FLL

