


Spiralsolution 43500 FL-V


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

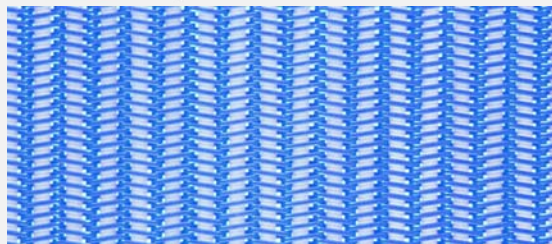

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	500
Flächengewicht:	(g/m ²)	1215
Dicke:	(mm)	1,90
Teilung	(m-1)	256
Ø Monofil Spirale:	PET*	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET*	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET*/ Oval	1,55 x 0,57

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

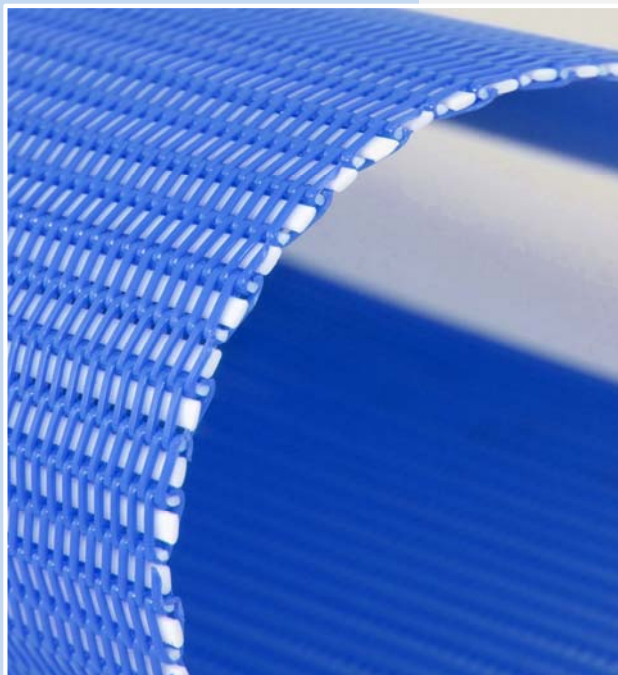

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Für Lebensmittelkontakt geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie


Saft-und Mostpressen

Schlammwässerung


Spiralsolution 43500 FL-V

solution in spirals
Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

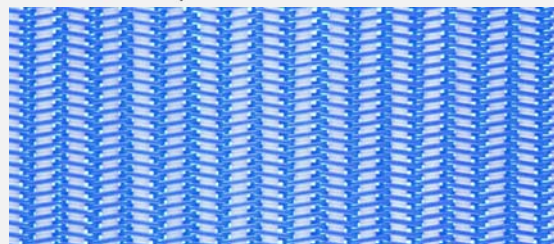

43000 FS, 43000 FH, 43000 FT, 43000 FL

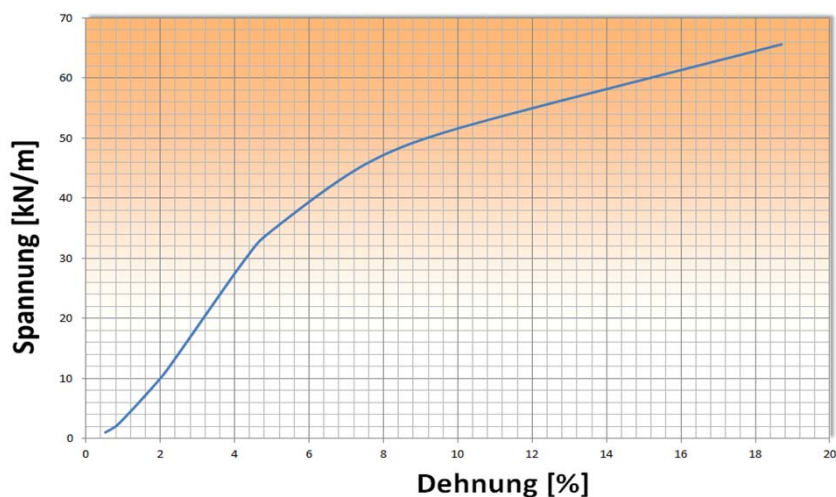

Kontaktfläche



29%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
43000 FS, 43000 FH, 43000 FT, 43000 FL

