


Spiralsolution 43550 FL-V


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

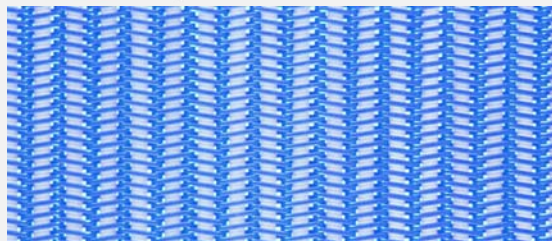

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	550
Flächengewicht:	(g/m ²)	1145
Dicke:	(mm)	1,90
Teilung	(m-1)	256
Ø Monofil Spirale:	PET*	0,43 x 0,70
Ø Monofil Steckdraht:	PET*	0,70
Abmessung Fülldraht:	PET*/ Oval	1,35 x 0,50

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

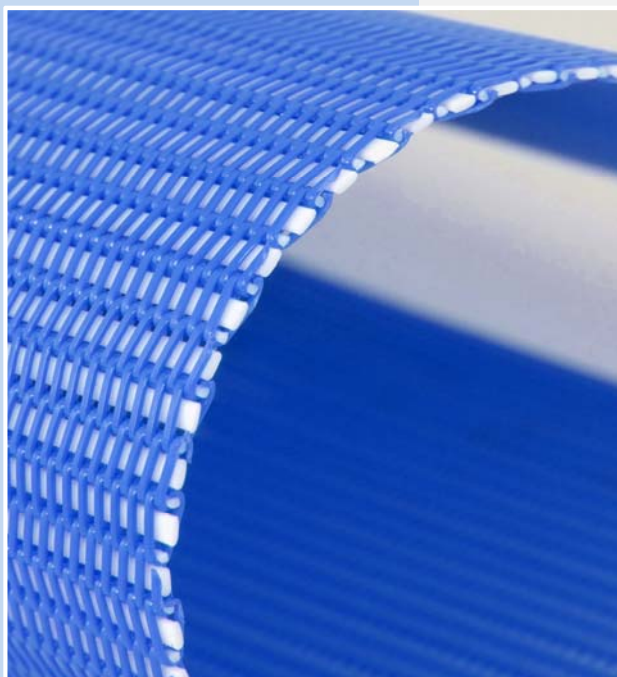

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Für Lebensmittelkontakt geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

Saft-und Mostpressen

Schlammwässerung


Spiralsolution 43550 FL-V




solution in spirals

Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

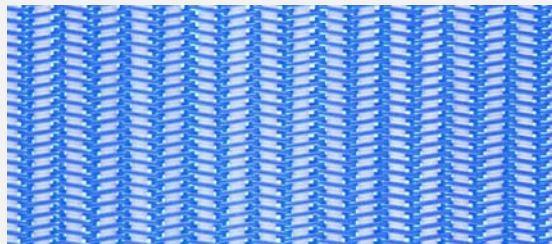

43000 FS, 43000 FH, 43000 FT, 43000 FL

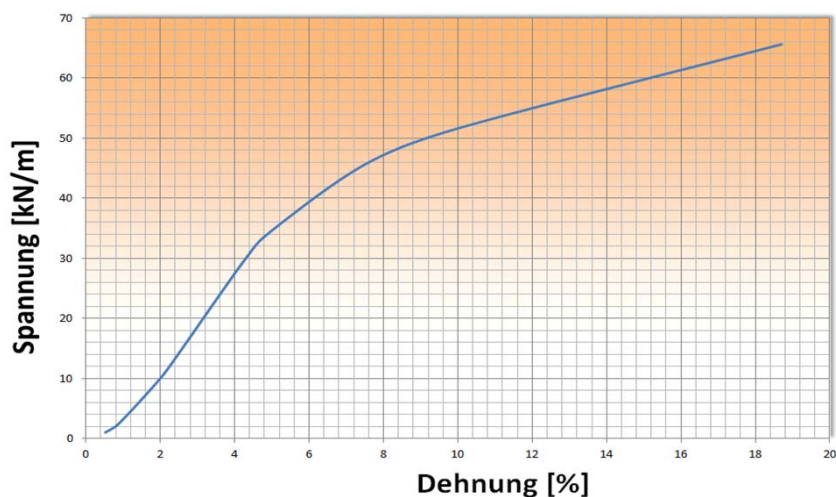

Kontaktfläche



29%

Dehnung bei spezifischen Spannungen 43000 FS, 43000 FH, 43000 FT, 43000 FL

