


Spiralsolution 60300 L9-V


Datenblatt (thermofixiertes Sieb)

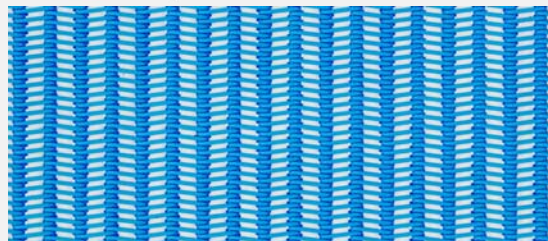

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit:	(cfm)	300
Flächengewicht:	(g/m ²)	1800
Dicke:	(mm)	2,40
Teilung	(m-1)	288
Ø Monofil Spirale:	PET*	0,60
Ø Monofil Steckdraht:	PET*	0,90
Abmessung Fülldraht:	PET* (Oval-Profil)	1,80 x 0,66

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

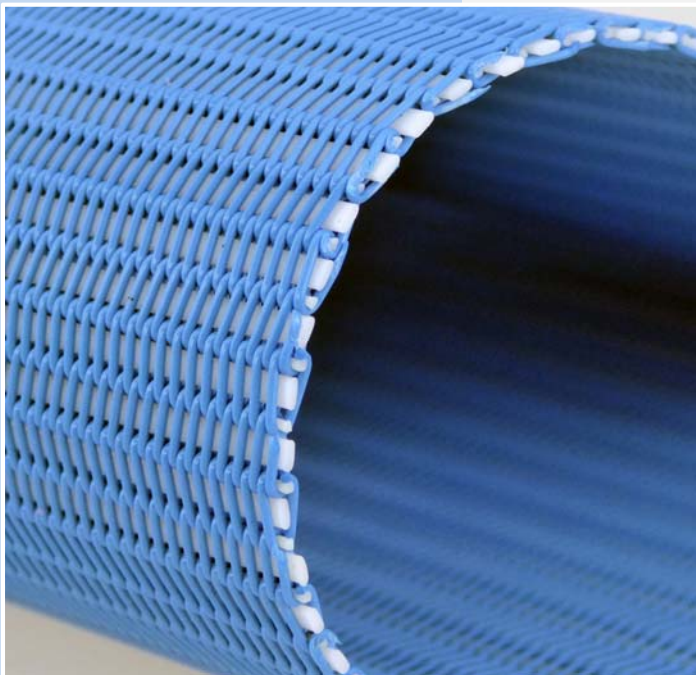

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Für Lebensmittelkontakt geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie


Saft- und Mostpressen

Schlammwässerung


Spiralsolution 60300 L9-V

Datenblatt (thermofixiertes Sieb)


solution in spirals
Württembergische
Spiralsiebfabrik GmbH

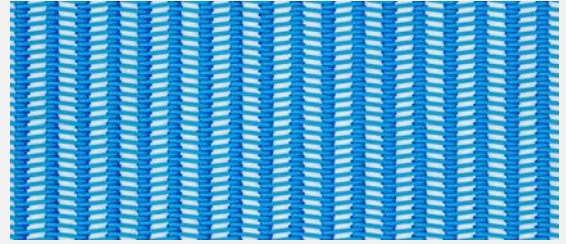

60000 S9, 60000 H9, 60000 T9, 60000 T9+, 60000 L9, 60000 Q9

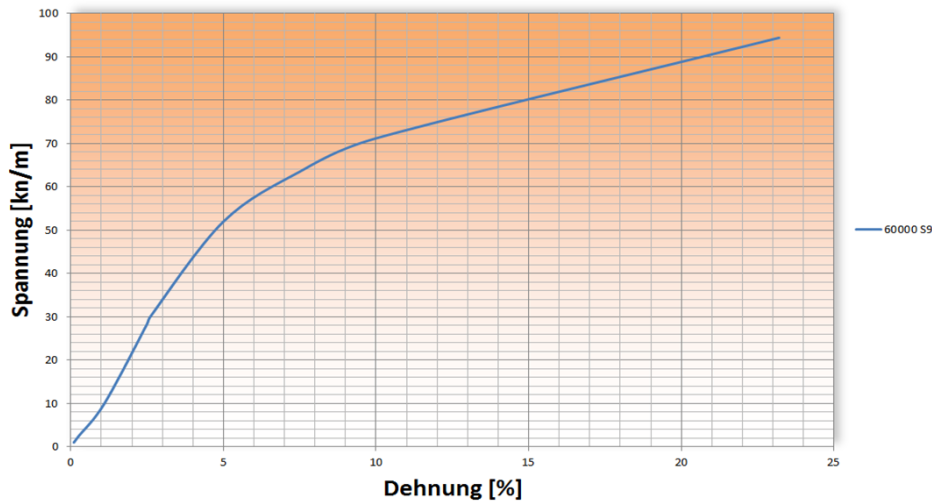

Kontaktfläche



16%

Dehnung bei spezifischen Spannungen
60000 S9, 60000 H9, 60000 T9, 60000 T9+, 60000 Q9

